




COIL


NEW 2021



COIL G

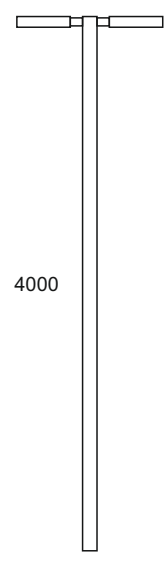

COIL T

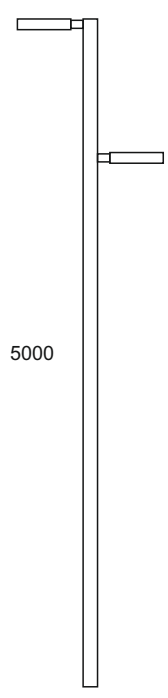

COIL S





35W





70W

Типы оптики*:

AS 158

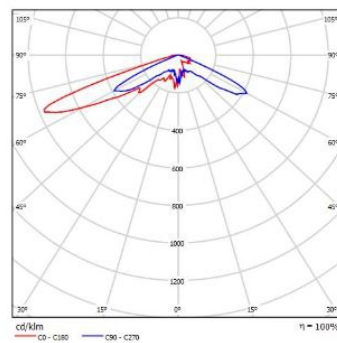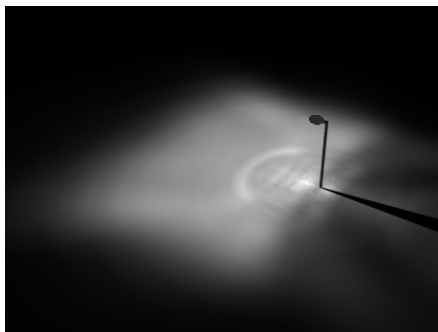

AF 862

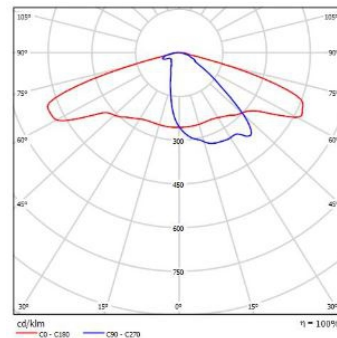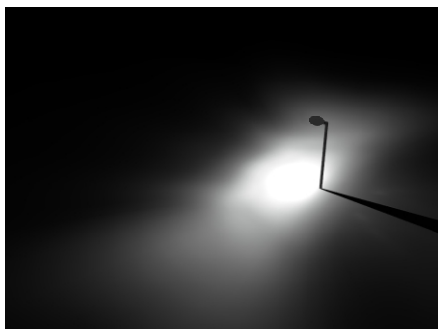





*Возможно применение нестандартной оптики

Садово-парковый светодиодный светильник COIL

Мощность: 30-140W
 Напряжение: 220V
 Блок питания: в комплекте
 Вторичная оптика: групповая линза (поликарбонат)
 Материал корпуса: сталь, алюминий
 Степень защиты: IP66
 Климатическое исполнение: УХЛ1
 Цветовая температура: 2700/4000K
 Гарантия: 3 года
 Срок службы, не менее: 50 000 часов.



COIL G 3000	3000-4000K	220V	35-70W	H=3000**	RAL*	AS/AF	Арт. COIL.G.3000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
COIL T 3000	3000-4000K	220V	70-140W	H=3000**	RAL*	AS/AF	Арт. COIL.T.3000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*
COIL G 4000	3000-4000K	220V	35-70W	H=4000**	RAL*	AS/AF	Арт. COIL.G.4000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
COIL T 4000	3000-4000K	220V	70-140W	H=4000**	RAL*	AS/AF	Арт. COIL.T.4000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*
COIL G 5000	3000-4000K	220V	35-70W	H=5000**	RAL*	AS/AF	Арт. COIL.G.5000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
COIL T 5000	3000-4000K	220V	70-140W	H=5000**	RAL*	AS/AF	Арт. COIL.T.5000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*

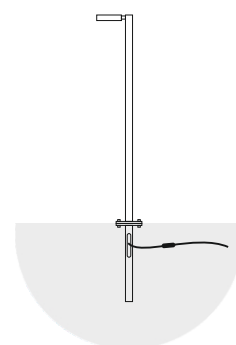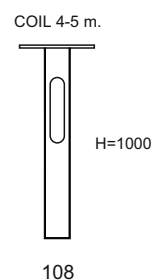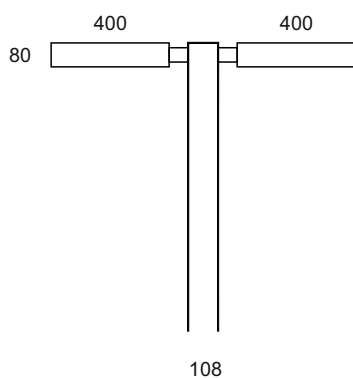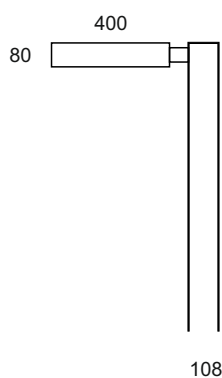

* Покраска по таблице цветов RAL
 ** Возможно изготовление нестандартных размеров
 *** Возможно применение нестандартной оптики