


**ПАСПОРТ
и руководство по эксплуатации**

Светильник со светодиодным источником света

Серия «LINE RING 37X37».

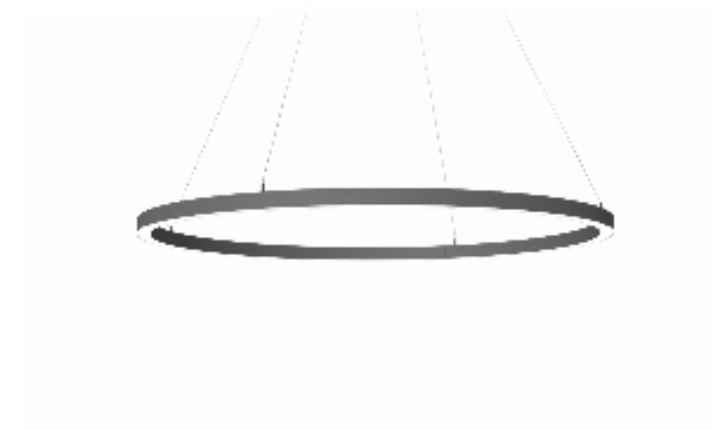

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Название светильника: «Line RING 37x37».

Назначение: внутреннее освещение

Изготовитель: ООО «Техносервис», Россия.

Адрес изготовителя: г. Серпухов ул. Базовая 10

Дата изготовления: 2022

Соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016: декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ35.В.00423/20 от 17.01.2020 действует до 16.01.2025


Соответствие требованиям к разработке, производству и обслуживанию: ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Тип оптического элемента: вторичная оптика - опаловый силиконовый рассеиватель.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:




Наименование параметра изделия	Значение параметра
Потребляемая мощность	24 Вт/м.
Световой поток	1680 лм/м.
Световая отдача	95 Лм/Вт
Цветовая температура	3000/4000 К
Индекс цветопередачи, CRI	Ra > 80
Питающее напряжение	АС 175-260В/50Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	Pf > 0,9
Степень защиты оболочки	Ip20
Температурный диапазон	-40...+45°C
Группа механического исполнения	M1

2.1 ФОРМА СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ(КСС):




120°

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

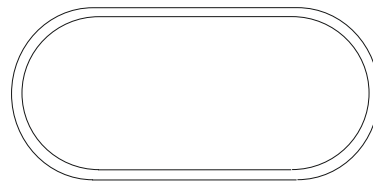

L = 500x500 / 500x1000 / 1000x1000 / 500x1500 / 1000x2000

3.1 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

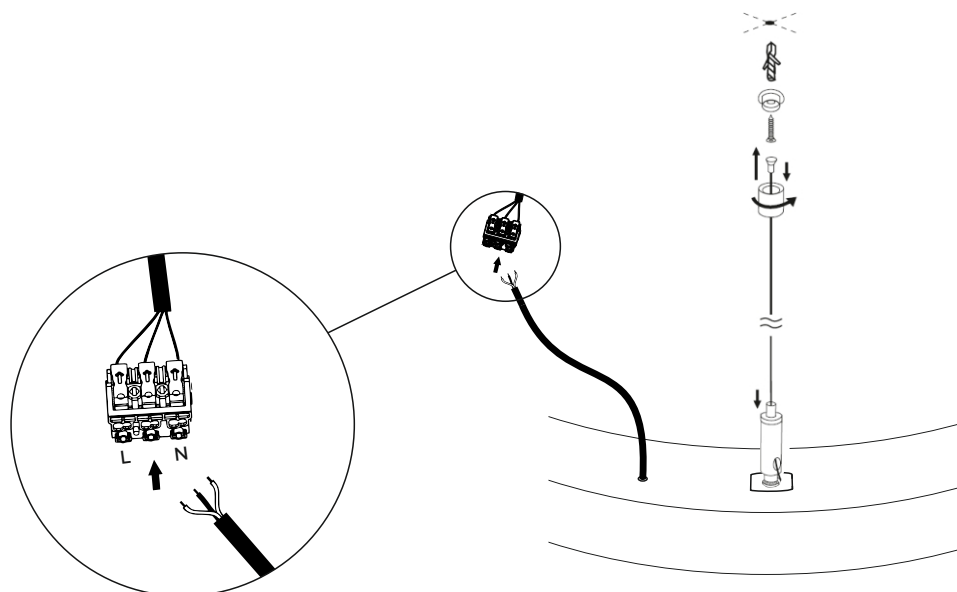

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. По требованиям безопасности светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-99 и ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

Монтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильников следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 мин после отключения напряжения.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.2. Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

4.3. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1. Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

6. УСТРОЙСТВО

6.1. Корпус светильника изготовлен из алюминия.

7. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2. Распаковать светильник.

7.3. Подключить сетевые провода к драйверу (L, N, «земля») в соответствии с указанной полярностью.

7.4. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Для установки и подключения светильника обратитесь к квалифицированному электрику.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном законом порядке.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Line RING 37x37 соответствует ТУ 3461-001-29056079-2017 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

ОТК: _____

Изготовитель: ООО «Техносервис», Россия.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: ООО «Техносервис», Россия,

Тел/Факс: +7 (495) 240-81-83 (доб. 122)

Сервисный центр гарантийного ремонта Тел. +7 (903) 181-27-22