



# PORT

NEW 2022






PORT G

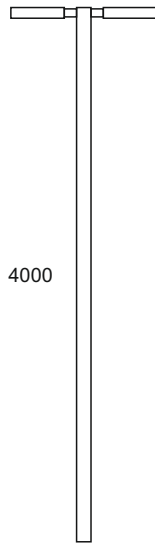

PORT T

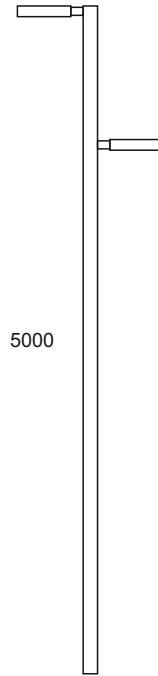

PORT S







35W





70W

Типы оптики\*:

AS 158

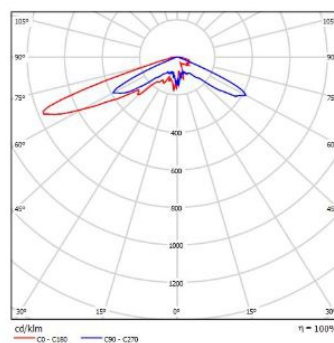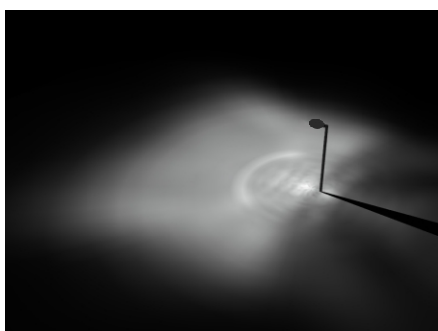


AF 862

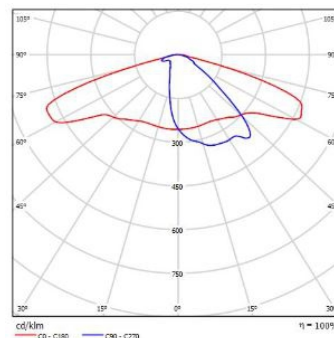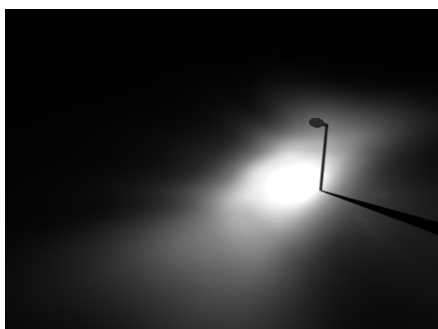





\*Возможно применение нестандартной оптики

## Садово-парковый светодиодный светильник PORT

Мощность: 30-140W  
 Напряжение: 220V  
 Блок питания: в комплекте  
 Вторичная оптика: групповая линза (поликарбонат)  
 Материал корпуса: сталь, алюминий  
 Степень защиты: IP66  
 Климатическое исполнение: УХЛ1  
 Цветовая температура: 2700/4000K  
 Гарантия: 3 года  
 Срок службы, не менее: 50 000 часов.

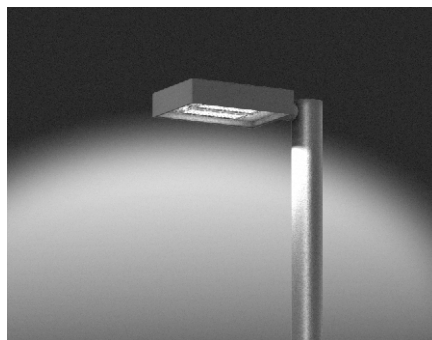

PORT G 3000	3000-4000K	220V	35-70W	H=3000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.G.3000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT T 3000	3000-4000K	220V	70-140W	H=3000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.T.3000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT G 4000	3000-4000K	220V	35-70W	H=4000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.G.4000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT T 4000	3000-4000K	220V	70-140W	H=4000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.T.4000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT G 5000	3000-4000K	220V	35-70W	H=5000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.G.5000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT T 5000	3000-4000K	220V	70-140W	H=5000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.T.5000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*

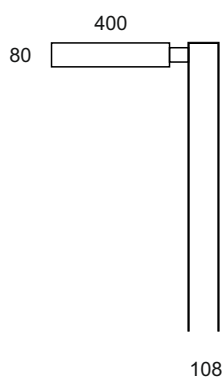

\* Покраска по таблице цветов RAL  
 \*\* Возможно изготовление нестандартных размеров  
 \*\*\* Возможно применение нестандартной оптики

PORT



 selecta