


ROLL SN





Линейка приборов для архитектурного и ландшафтного освещения

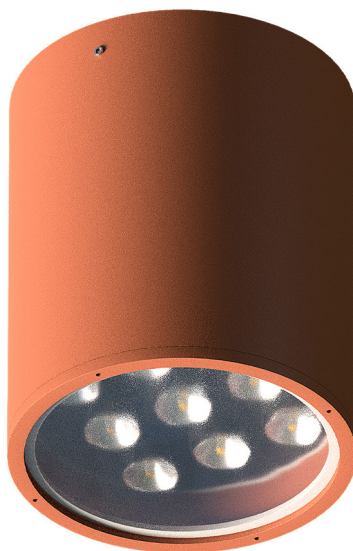

ROLL SN это накладной светильник с высокой степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP66. Вместо обычного отражателя использованы линзы, которые четко фокусируют световой пучок, делая его максимально мягким, равномерным и приятным для восприятия.



SN 9

27W




SN 5


15W




SN 3

9W

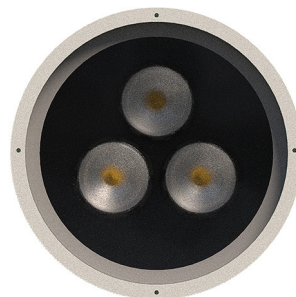


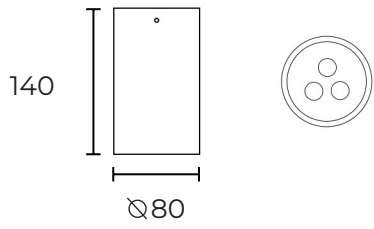

ROLL SN3 9W

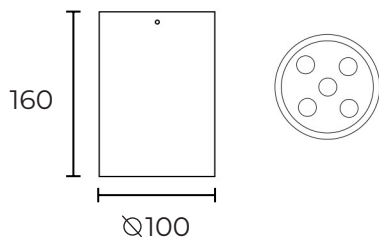


ROLL SN5 15W

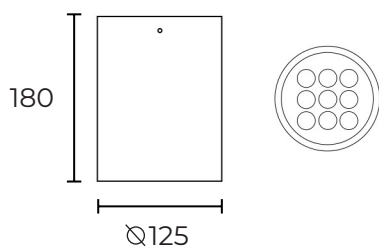

ROLL SN9 25W



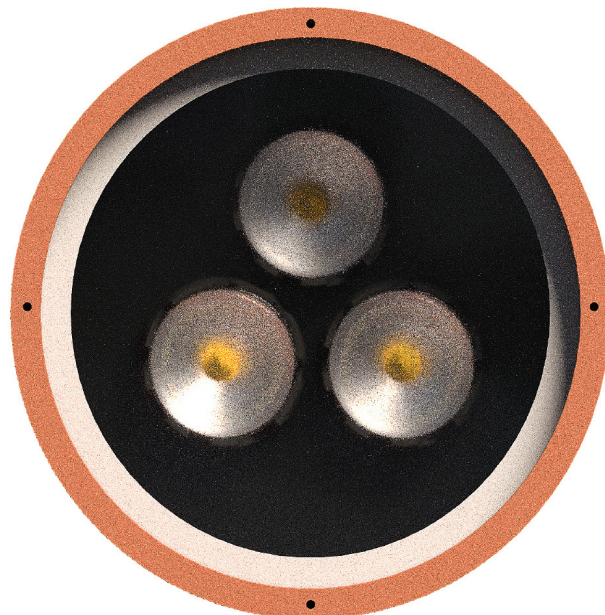

Мощность: 9-27W

Световой поток: 80Lm\W (50Lm\W в версии с опаловым стеклом)

Напряжение: AC 175-260V/50Гц

Блок питания: в комплекте(встроенный в корпус)

Вторичная оптика: линзованная оптика, (10, 25, 30, 40, 60, 80°) опал 120°

Материал корпуса: алюминий, сталь

Цвет корпуса: RAL

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C


Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000K, 4000K, RGB, RGBW


Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3 года


Срок службы, не менее: 50 000 часов.




10°




25°




30°




40°



60°



80°



120° Опал




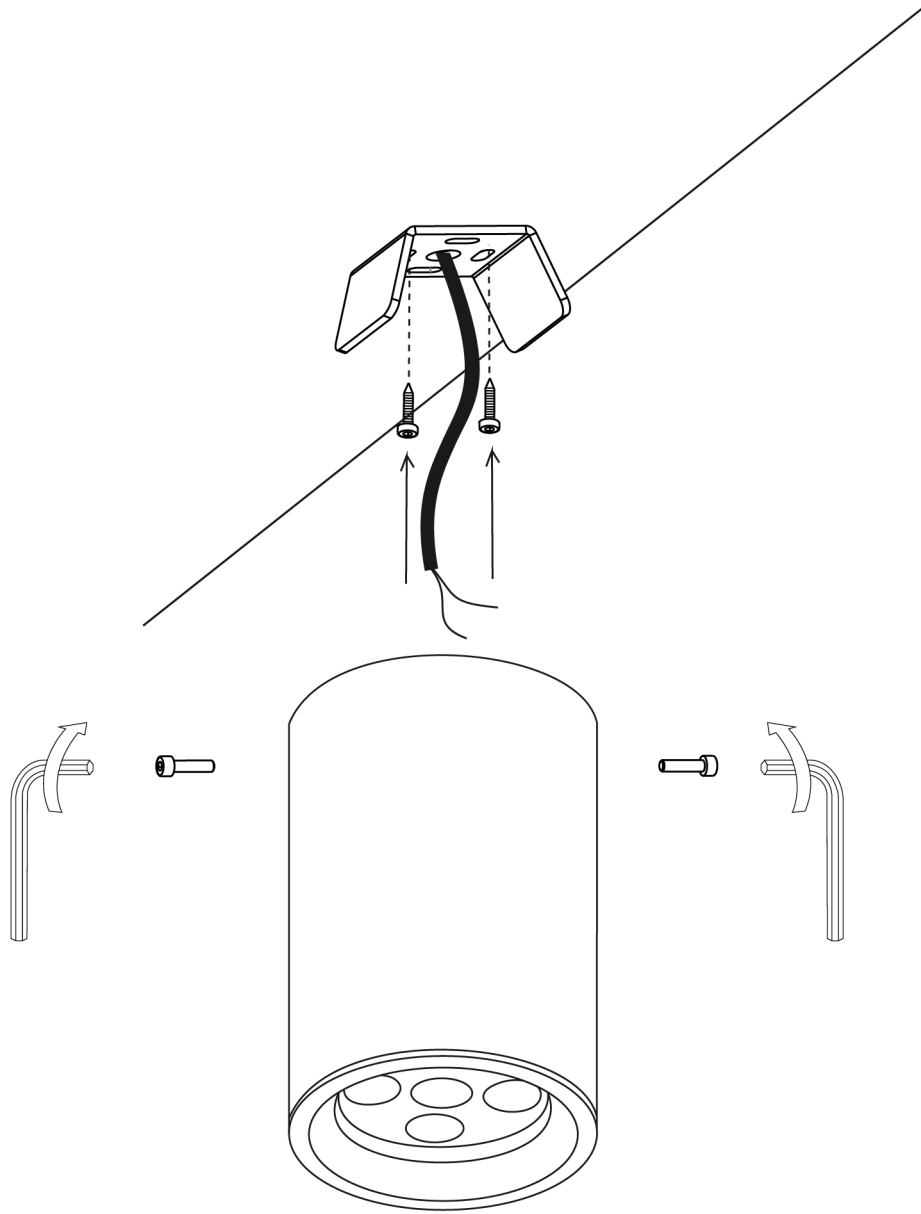


Схема соединения



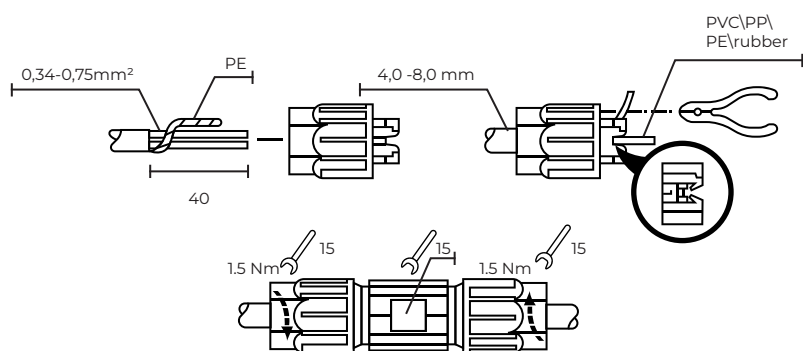

30W RGBW* 80° RAL7004
 Roll SN9 27W 4000K 60° RAL8002
 Roll SN5 15W 2700K* 40° RAL9005
 Roll SN3.9W .3000K .10° RAL7016 .DIM DALI

Арт RSN3.9.3000.10.7016.DMDL

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса	Управление
--------	----------	-----------------	------------------	--------------	------------

ROLL SN3 9W

Roll SN3. 9W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL


Арт. RSN3.9.3000\4000.10-80.RAL

Roll SN3. 9W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI

Арт. RSN3.9.3000\4000.10-80.DMDL

Roll SN3. 12W. RGBW. 10°-80°.RAL

Арт. RSN3.12.RGBW.10-80.RAL

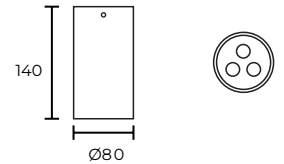

ROLL SN5 15W

Roll SN5. 15W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL


Арт. RSN5.15.3000\4000.10-80.RAL

Roll SN5. 15W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI

Арт. RSN5.15.3000\4000.10-80.DMDL

Roll SN5. 17W. RGBW. 10°-80°.RAL

Арт. RSN5.17.RGBW.10-80.RAL

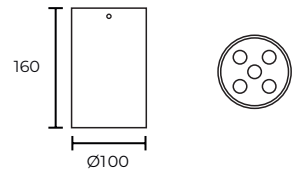

ROLL SN9 27W

Roll SN9. 27W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL


Арт. RSN9.273 000\4000.10-80.RAL

Roll SN9. 27W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI

Арт. RSN9.273 000\4000.10-80.DMDL

Roll SN9.3 0W. RGBW. 10°-80°.RAL

Арт. RSN9.30.RGBW.10-80.RAL

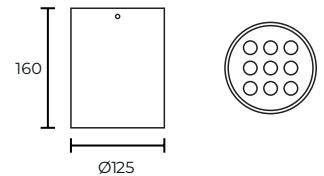

*Покраска по таблице цветов RAL

**Возможно изготовление нестандартных размеров

**Доммируемые БП под заказ







Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данном каталоге.