



Светильник  
**LINE MULTICOLOR**



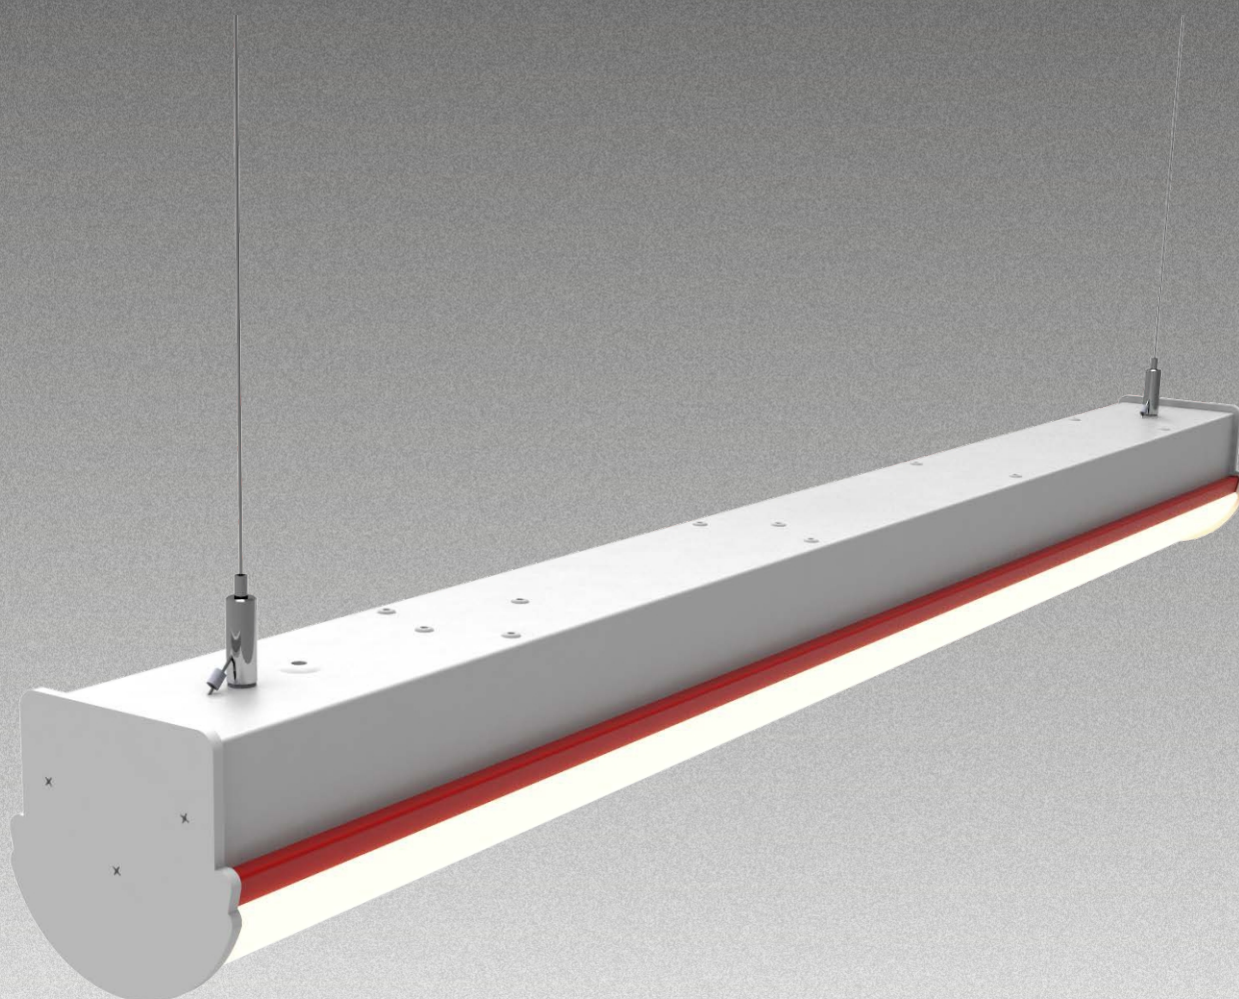

# Светильник LINE MULTICOLOR



Светодиодный светильник Selecta Line multicolor – новинка в серии отлично зарекомендовавших себя линейных светильников торговой марки SELECTA. Светильник имеет высокую энергоэффективность и новый неповторимый дизайн. Отличительными особенностями светильника Selecta Line multicolor: комбинирования цветовой гаммы корпуса и соединения в линию. Отлично подойдет для общего функционального освещения офисных помещений, рабочих зон, общественных пространств, игровых зон, кинотеатров.

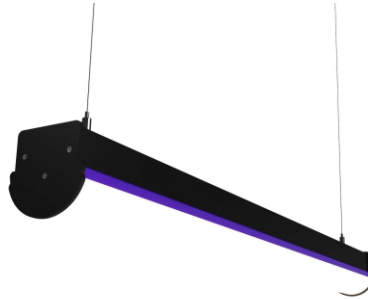



## ПАРАМЕТР

	Line Multi-color 300	Line Multi-color 585	Line Multi-color 870	Line Multi-color 1155	Line Multi-color 1440
Напряжение питающей сети, В	176-264	176-264	176-264	176-264	176-264
Частота питающей сети, Гц	50	50	50	50	50
Номинальная мощность, Вт	12	24	36	48	60
Коэффициент мощности	не менее 0,96	не менее 0,96	не менее 0,96	не менее 0,96	не менее 0,96
Световой поток, Лм	1600	3185	4780	6375	7970
Цвет корпуса	по RAL	по RAL	по RAL	по RAL	по RAL
Диапазон цветовой температуры, К	3000	3000	3000	3000	3000
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Угол излучения	140°	140°	140°	140°	140°
Диапазон рабочих температур	-20°C...+40°C	-20°C...+40°C	-20°C...+40°C	-20°C...+40°C	-20°C...+40°C
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Класс защиты от поражения эл. током	I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	300x87x84	585x87x84	870x87x84	1155x87x84	1440x87x84
Масса, кг	0,6	1,2	1,8	2,4	3


## ГАБАРИТЫ:

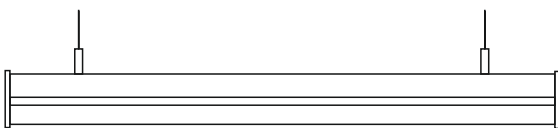

L = 300 / 585 / 870 / 1155 / 1440

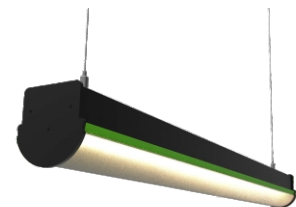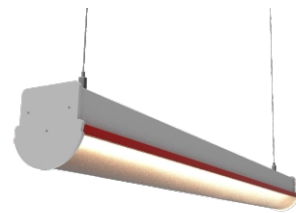

## ФОРМЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ(КСС):



140°

LINE MULTICOLOR

 selecta