

NOOK



Ландшафтные светодиодные светильники
NOOK

Мощность: 10W/20W/30W/60W

Напряжение: 220V

Блок питания: встроенный

Материал корпуса: алюминий, поликарбонат



Степень защиты: IP66

Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 2700/4000K

Гарантия: 3 года




Срок службы: 50 000 часов.

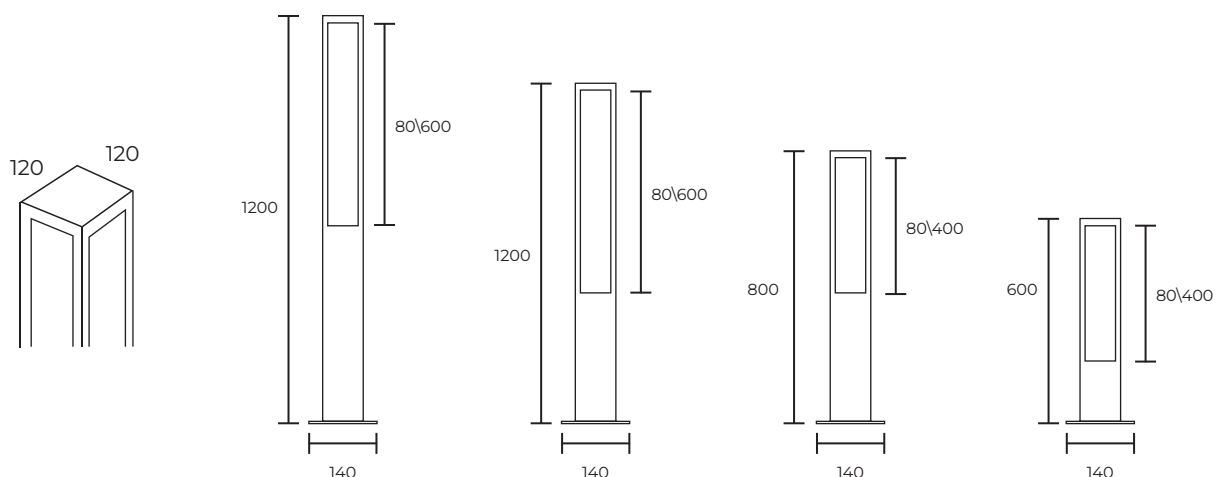
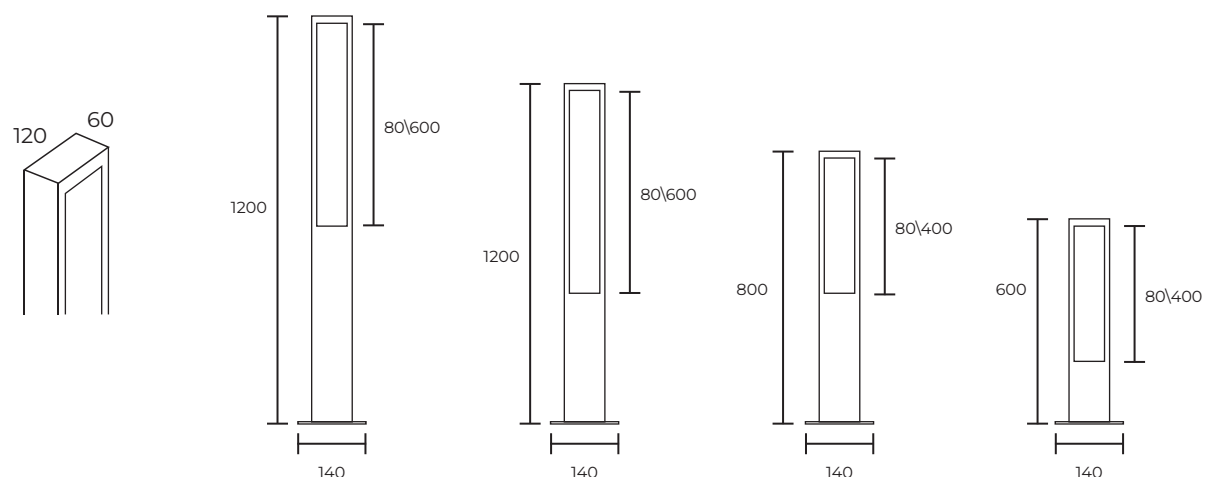









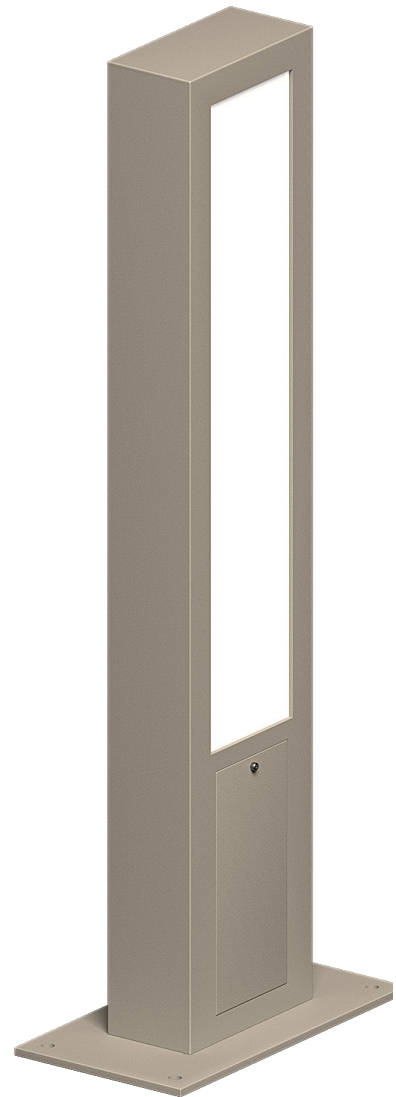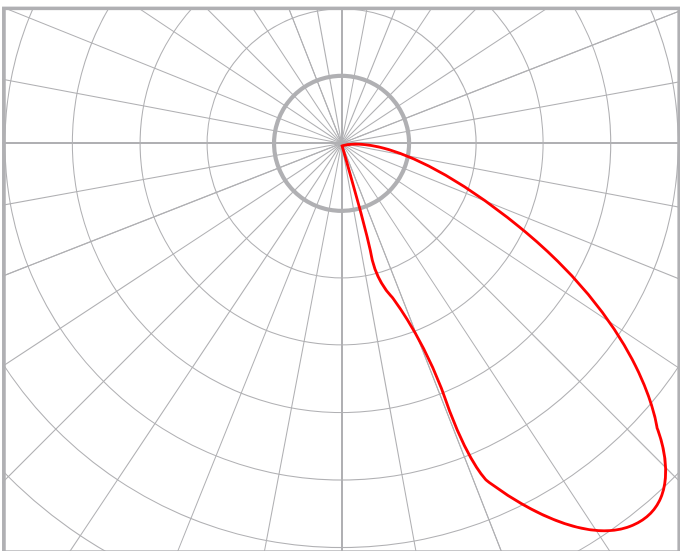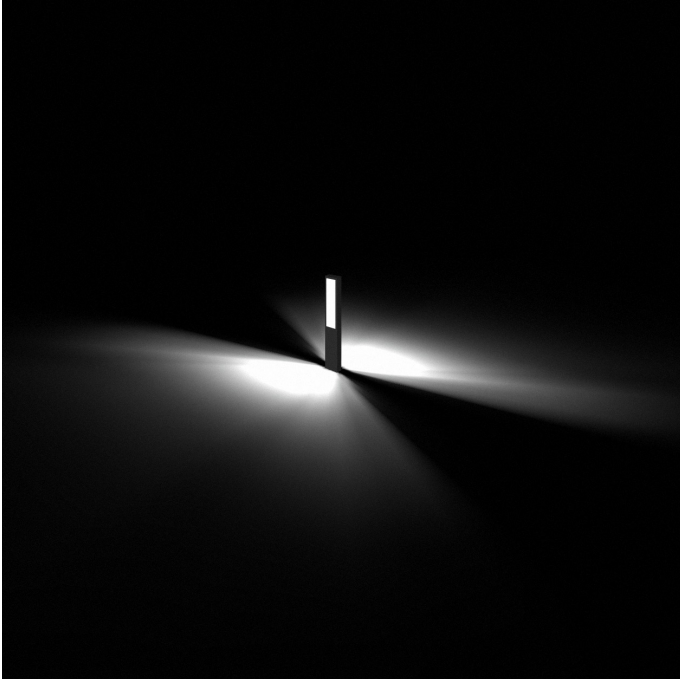

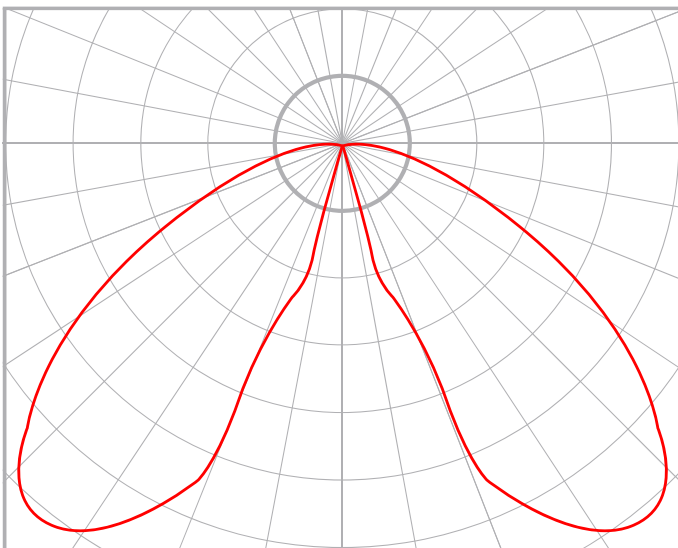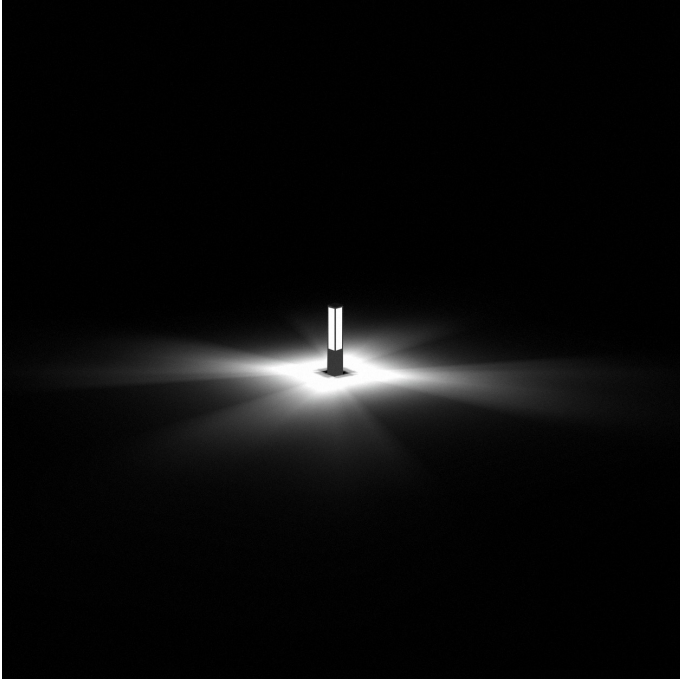

Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

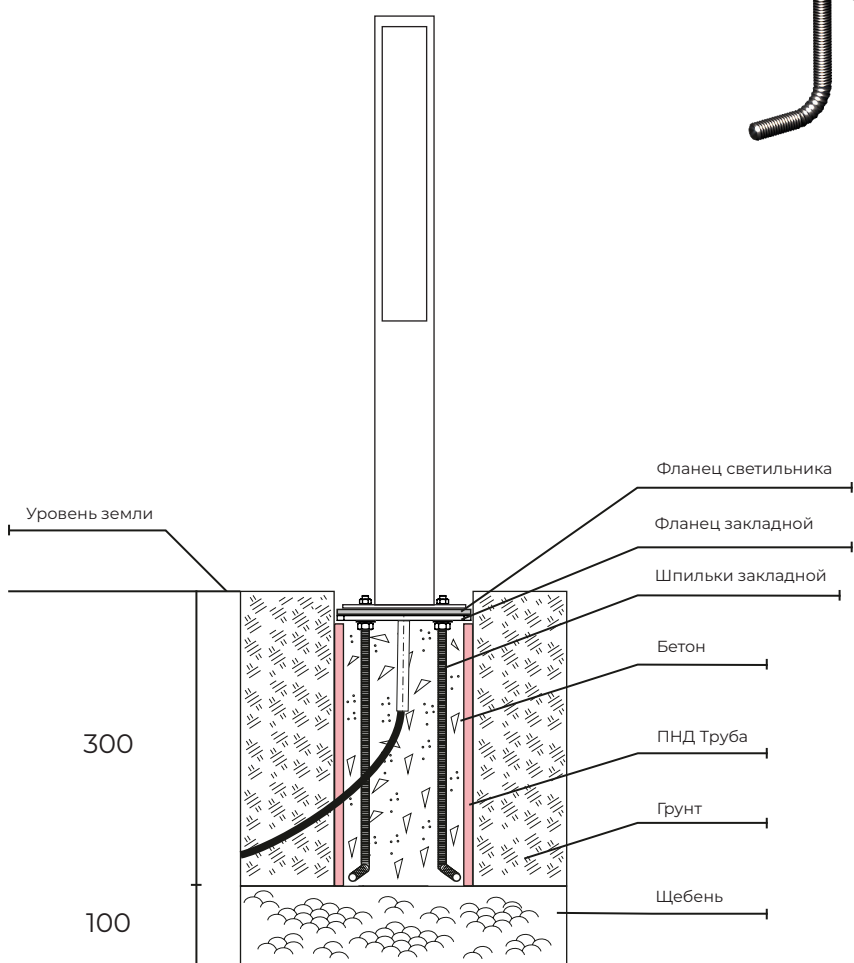



Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.