



# SIDE XS



## SIDE XS

Идеально для подсветки фасадов, архитектурных элементов и потолков.

Компактные, линейные уличные светильники с различными углами светораспределения. Корпус из алюминия и стали с порошковой покраской. Возможно изготовление нестандартных размеров.



## SIDE XS



# SIDE XSB

















8°




15°



45°



10x60°



20x50°

В SIDE XS установлены линзы со съемным холдером с разным углом обзора и высокой степенью защиты IP 66.





## Регулируемый угол освещения

Корпус вращается вокруг своей оси на 180°. Это преимущество делает светильник многофункциональным.













# SIDE XSB

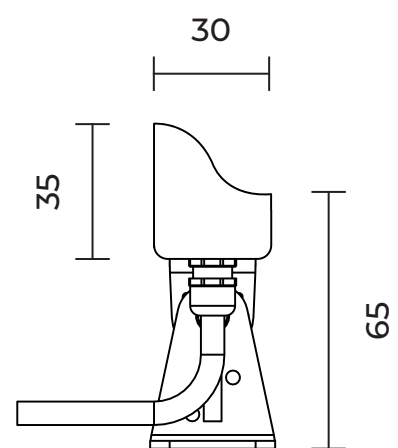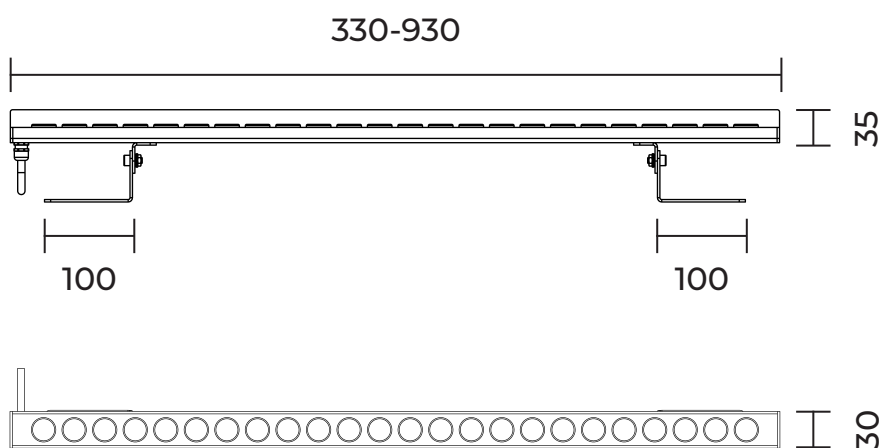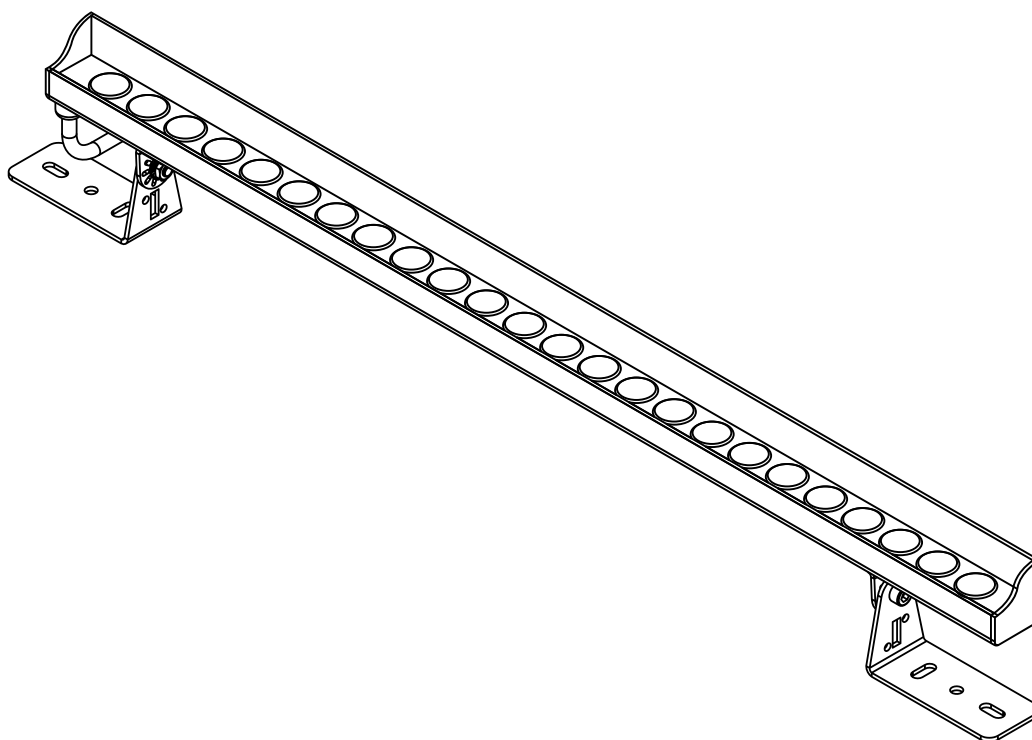









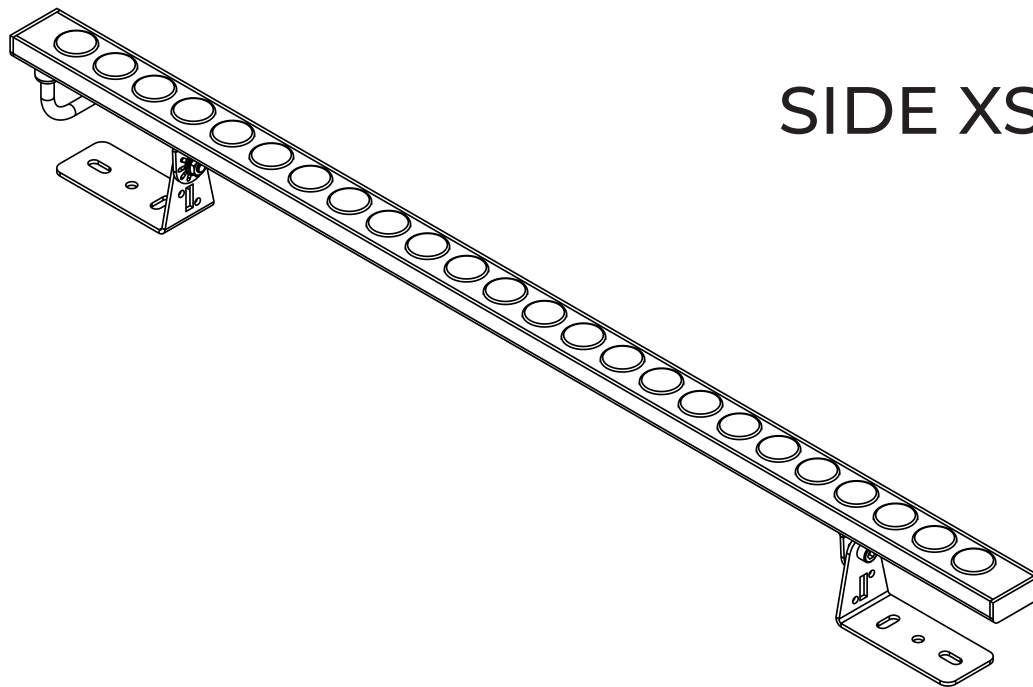

SIDE XS

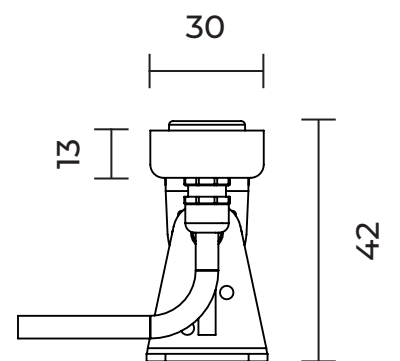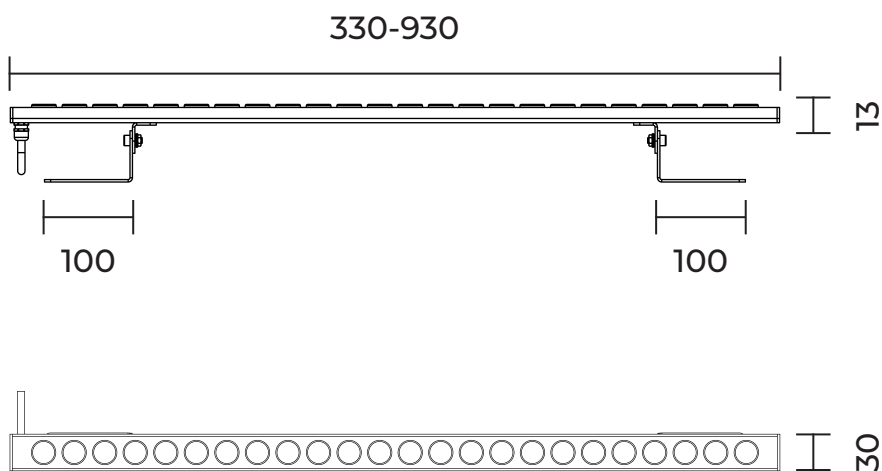





selecta

SIDE XS



	930мм	25W		20x50°		
	780мм	20W	5000K	10x60°		
	630мм	16W	4000K	45°		
XS	480мм	12W	3000K	15°		
XSB	330мм	8W	2700K	8°	RAL	DIM TRIAC DIM DALI

Модель	Длина	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса	Управление
						Арт. SXS. 330.8. 2700\5000. 8-20x50.RAL

## XS

Side XS. 330мм. 8W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXS. 330.8. 2700\5000. 8-20x50
Side XS. 480мм. 12W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXS. 480.12. 2700\5000. 8-20x50
Side XS. 630мм. 16W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXS. 630.16. 2700\5000. 8-20x50
Side XS. 780мм. 20W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXS. 780.20. 2700\5000. 8-20x50
Side XS. 930мм. 24W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXS. 930.25. 2700\5000. 8-20x50
Side XS. 1080мм. 29W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXS. 1080.29.2700\5000K. 8-20x50
Side XS. 1230мм. 33W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXS. 1230.33.2700\5000K. 8-20x50
Side XS. 1380мм. 37W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXS. 1380.37.2700\5000K. 8-20x50
Side XS. 1530мм. 41W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXS. 1530.41.2700\5000K. 8-20x50

## XSB

Side XSB. 330мм. 8W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXSB. 330.8. 2700\5000. 8-20x50
Side XSB. 480мм. 12W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXSB. 480.12. 2700\5000. 8-20x50
Side XSB. 630мм. 16W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXSB. 630.16. 2700\5000. 8-20x50
Side XSB. 780мм. 20W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXSB. 780.20. 2700\5000. 8-20x50
Side XSB. 930мм. 25W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXSB. 930.25. 2700\5000. 8-20x50
Side XSB. 1080мм. 29W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXSB. 1080.29.2700\5000K. 8-20x50
Side XSB. 1230мм. 33W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXSB. 1230.33.2700\5000K. 8-20x50
Side XSB. 1380мм. 37W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXSB. 1380.37.2700\5000K. 8-20x50
Side XSB. 1530мм. 41W. 2700\5000K. 8° - 20x50°	Арт. SXSB. 1530.41.2700\5000K. 8-20x50





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данном листовке.