
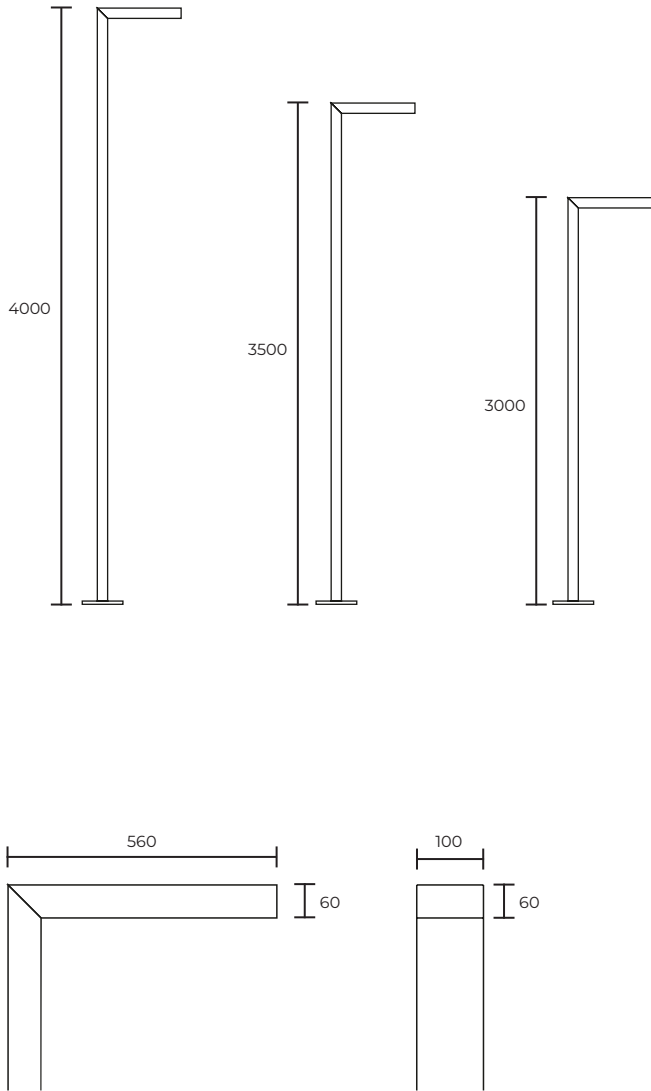


# TAPE



A photograph of a street at night. A brick wall with several windows is illuminated by a modern street lamp. The lamp has a vertical pole and a horizontal arm with a glowing light fixture. The scene is dark, with the light from the lamp creating a warm glow on the brick wall and casting shadows on the ground.

Мощность: 35W  
Напряжение: 220V  
Блок питания: в комплекте  
Вторичная оптика: групповая линза (поликарбонат)  
Материал корпуса: алюминий  
Степень защиты: IP66  
Климатическое исполнение: УХЛ1  
Цветовая температура: 2700/4000K  
Гарантия: 3 года  
Срок службы, не менее: 50 000 часов.




TAPE 3000	2700K	220V	35W	H=3000	RAL*	ON\OFF	AS\AF
TAPE 3000	4000K	220V	35W	H=3000	RAL*	ON\OFF	AS\AF
TAPE 3500	2700K	220V	35W	H=3500	RAL*	ON\OFF	AS\AF
TAPE 3500	4000K	220V	35W	H=3500	RAL*	ON\OFF	AS\AF
TAPE 4000	2700K	220V	35W	H=4000	RAL*	ON\OFF	AS\AF
TAPE 4000	4000K	220V	35W	H=4000	RAL*	ON\OFF	AS\AF


ApT. TAPE.3000.35.2700.AS\AF.RAL  
 ApT. TAPE.3000.35.4000.AS\AF.RAL

ApT. TAPE.3500.35.2700.AS\AF.RAL  
 ApT. TAPE.3500.35.4000.AS\AF.RAL


ApT. TAPE.4000.35.2700.AS\AF.RAL  
 ApT. TAPE.4000.35.4000.AS\AF.RAL

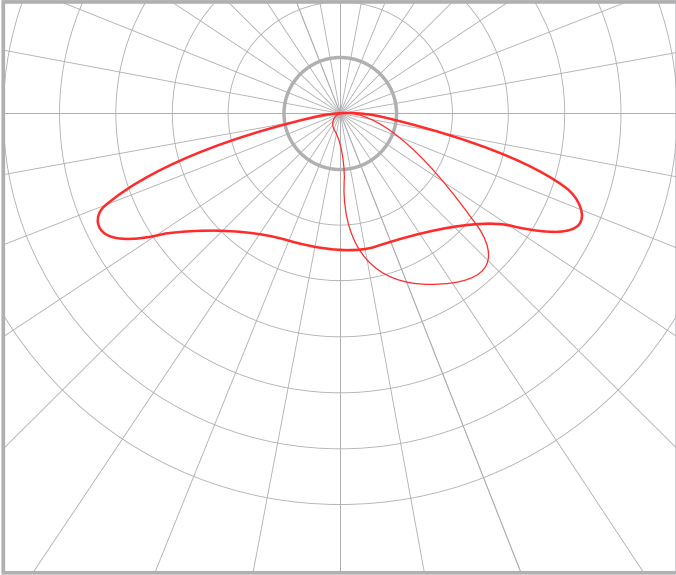

AS 158

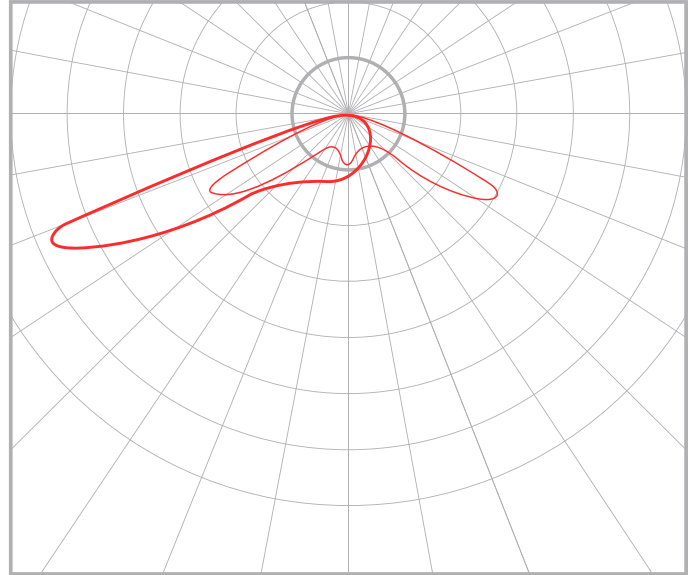

AF 862

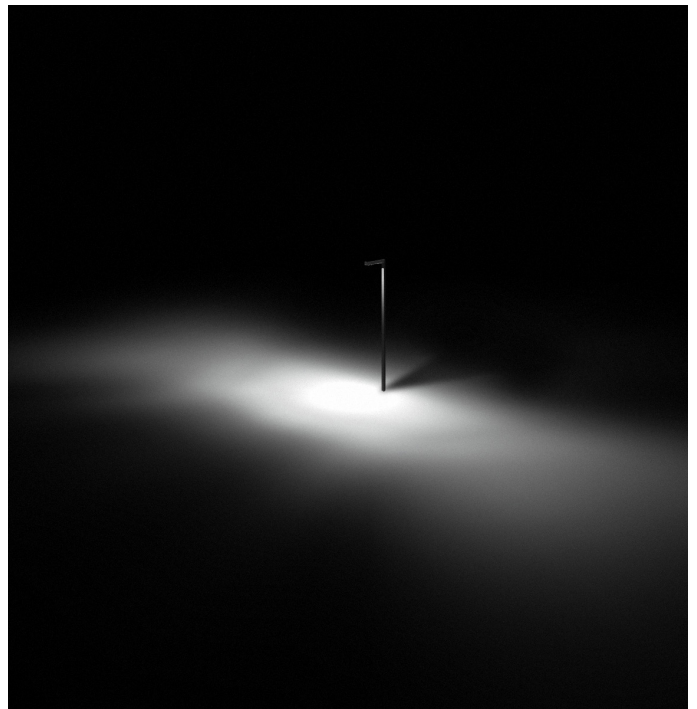






Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

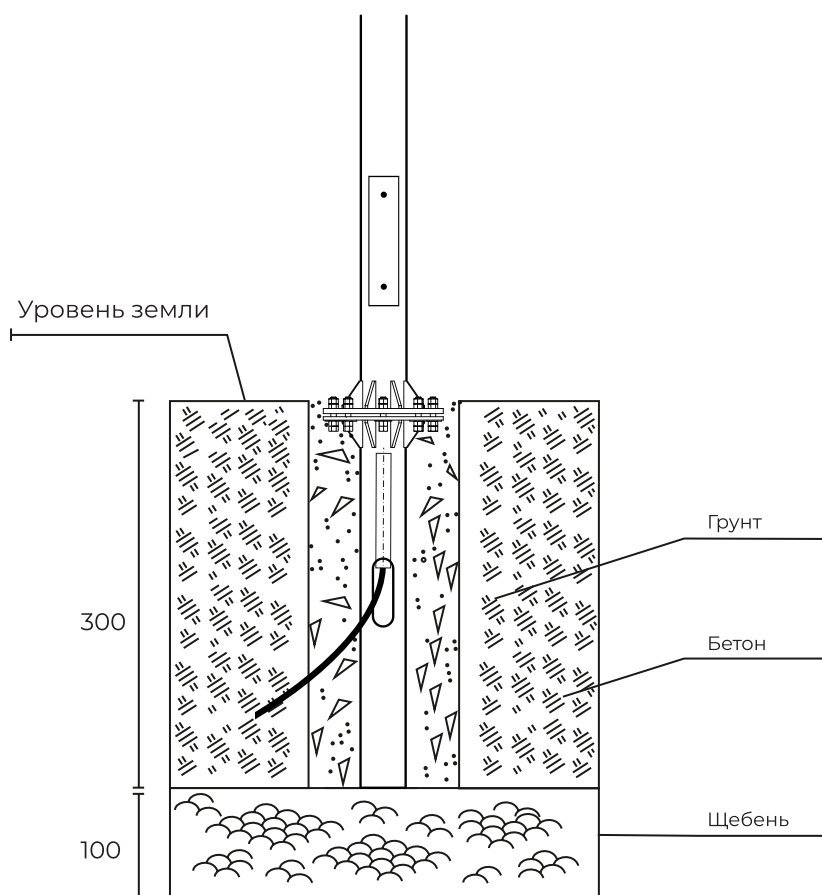



Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.