



Трековые светильники
LED LEADER



Светильники трековые


LED LEADER

Трековый светильник LED LEADER универсальное решение для освещения торговых залов, стеллажей, витрин, проходов и зон касс супермаркетов и гипермаркетов. Минимальная толщина корпуса светильника, полученная путем интеграции технологий, дизайна и эффективности. В торговом зале супермаркета могут объединяться множество различных зон – от стеллажей высокого и низкого уровня, зоны касс, офисов до кафе и столовых. Это приводит к высоким требованиям к освещению, удовлетворить которые способна только комбинированная система освещения, обладающая высокой гибкостью. Крепление светильников к шинопроводу позволяет менять положение светильников в зависимости от расположения товара, стеллажей, витрин.



ПАРАМЕТР	LED Leader Rack	LED Leader Wall	LED Leader Cash	LED Leader Rack wide	LED Leader wide 90gm
Напряжение питающей сети, В	176-264	176-264	176-264	176-264	176-264
Частота питающей сети, Гц	50±5%	50±5%	50±5%	50±5%	50±5%
Потребляемая мощность, Вт	60	60	60	60	60
Коэффициент мощности	не менее 0,96	не менее 0,96	не менее 0,96	не менее 0,96	не менее 0,96
Световой поток, Лм	8220	8220	8220	8220	8220
КСС	Двойная асимметричная	Одинарная асимметричная	Полуширокая	Сверхширокая	Широкая
Пulsации светового потока	Не более 1%	Не более 1%	Не более 1%	Не более 1%	Не более 1%
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Диапазон рабочих температур	-20°C...+40°C	-20°C...+40°C	-20°C...+40°C	-20°C...+40°C	-20°C...+40°C
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Срок службы светодиодов, ч.	более 60 000	более 60 000	более 60 000	более 60 000	более 60 000
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	575x196x75	575x196x75	575x196x75	575x196x75	575x196x75

ГАБАРИТЫ:

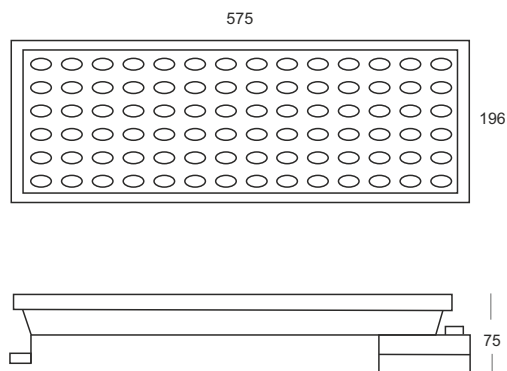

ФОРМЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ(КСС):

