








BASE



BASE

Ландшафтный
светодиодный светильник

Алюминиевый корпус. Цинкогрунт.
Порошковая покраска по RAL

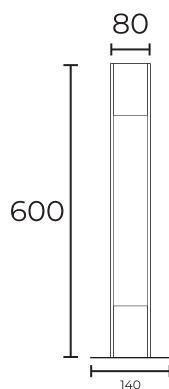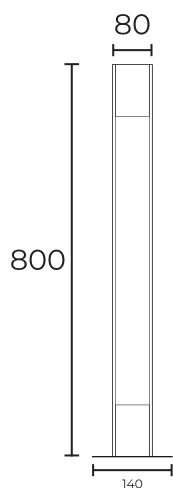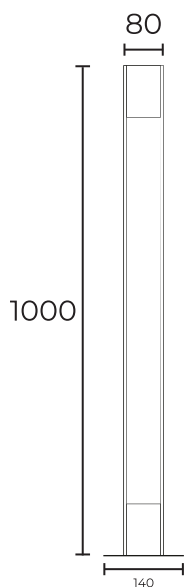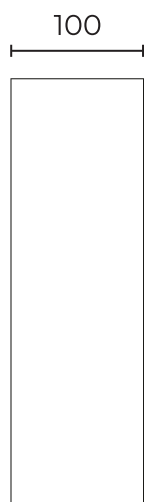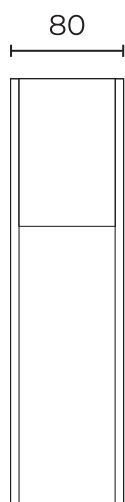


Мощность: 40 Вт
Световой поток: 80 Лм/Вт.
Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)
Угол рассеивания: 120°
Степень защиты: IP66
Температурный диапазон: -40...+45°C
Климатическое исполнение: УХЛ1
Цветовая температура: 3000К, 4000К.
Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80
Гарантия: 3-5 лет
Срок службы, не менее: 50 000 часов
Закладная в комплект



120°



Аксессуары к BASE

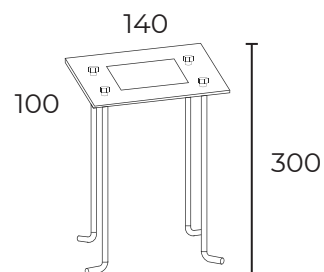

Закладная деталь H=300 мм

Сталь, цинкогрунт.
Порошковая покраска
по RAL




Коннектор IP68

Схема монтажа BASE

Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

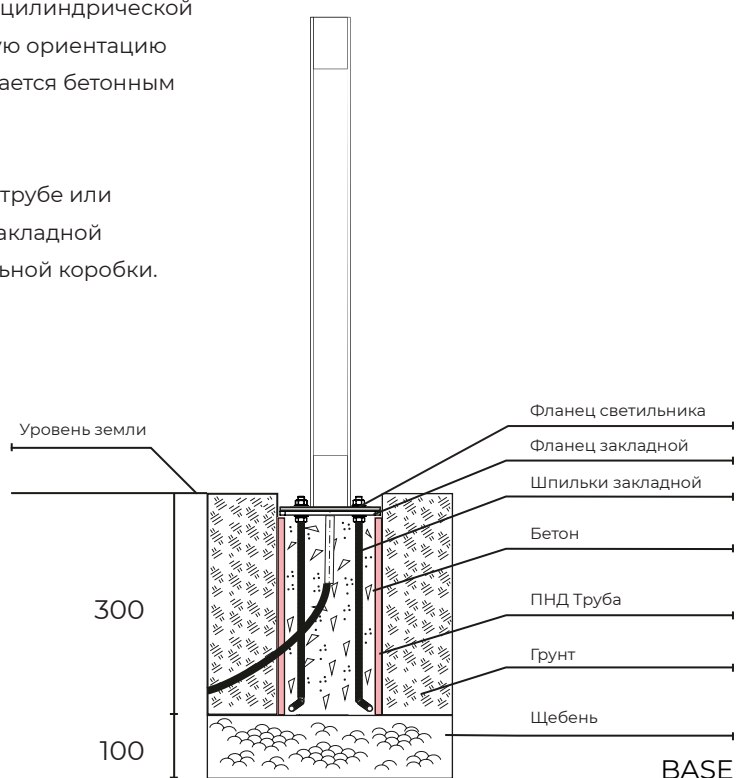

BASE	40W	4000K	120°	RAL7004
		2700K		RAL8002
				RAL9005
				RAL9003
				RAL7016
Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса

Арт. BASE . 40W . 4000 . 120° . RAL .

BASE	600	3000K	40W	RAL
BASE	600	4000K	40W	RAL
BASE	800	3000K	40W	RAL
BASE	800	4000K	40W	RAL
BASE	1000	3000K	40W	RAL
BASE	1000	4000K	40W	RAL

*Покраска по таблице цветов RAL

**Возможно изготовление нестандартных размеров

**Доммируемые БП под заказ



Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.