


DIALM




DIAL M

Садово-парковый светодиодный светильник

Опора освещения DIAL M имеет яркое и
равномерное освещение, что способствует
повышению безопасности и улучшению
общей атмосферы.

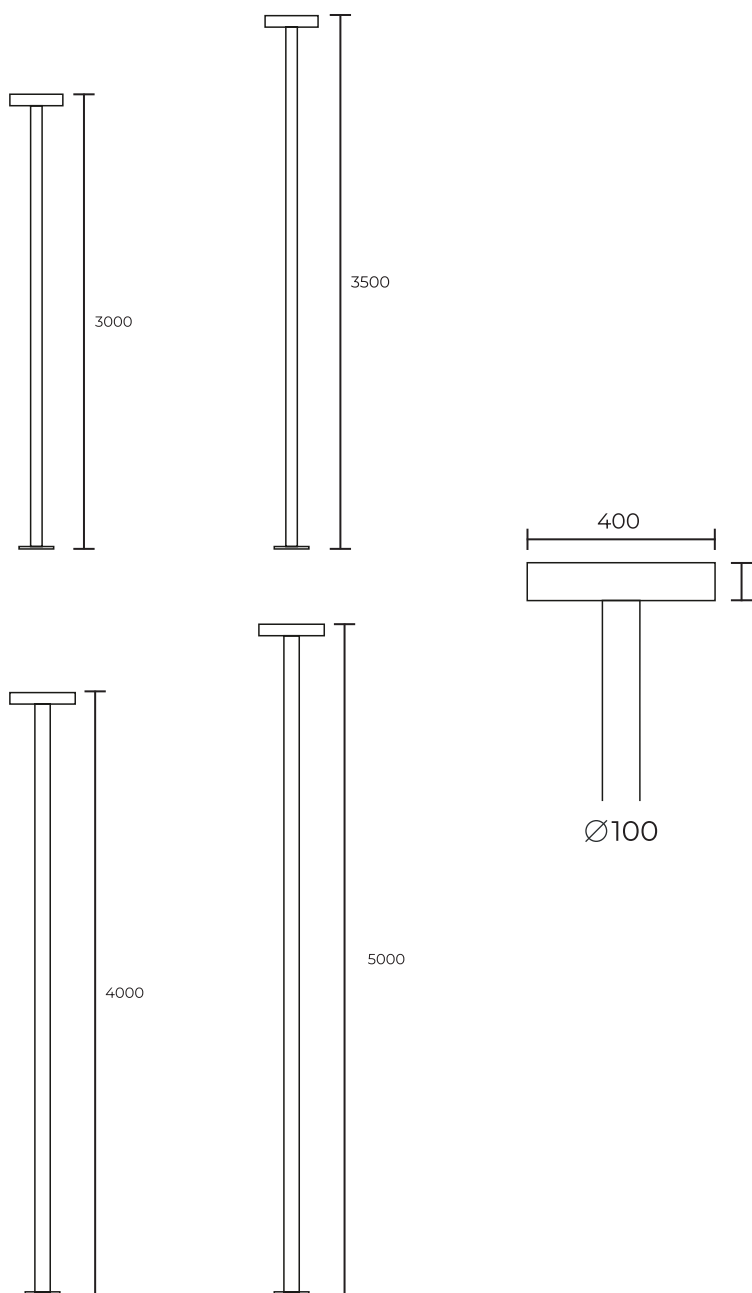



80

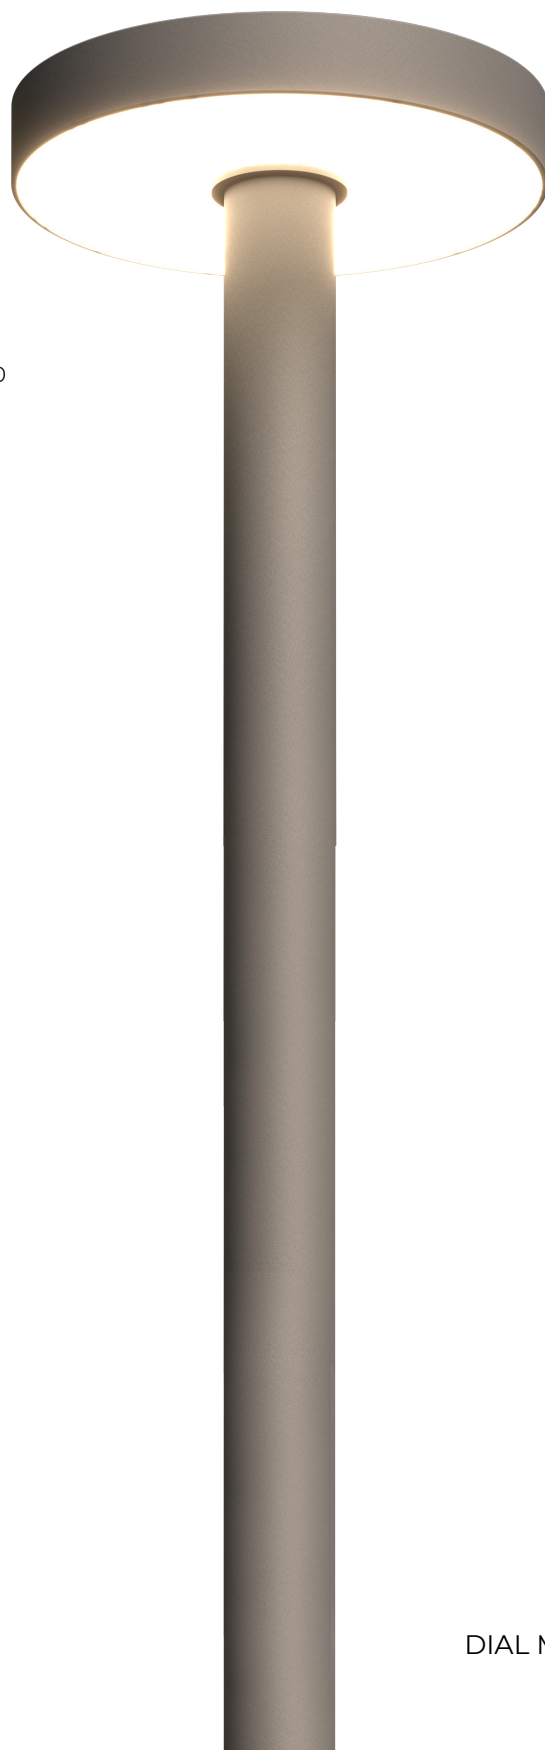

DIAL M




Мощность: 40-50W
 Напряжение: 220V
 Блок питания: в комплекте
 Вторичная оптика: поликарбонат (опал)
 Материал корпуса: алюминий
 Степень защиты: IP66
 Климатическое исполнение: УХЛ1
 Цветовая температура: 2700/4000K
 Гарантия: 3 года
 Срок службы, не менее: 50 000 часов

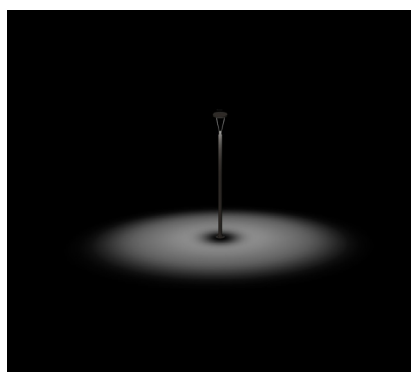


360°

DIAL M

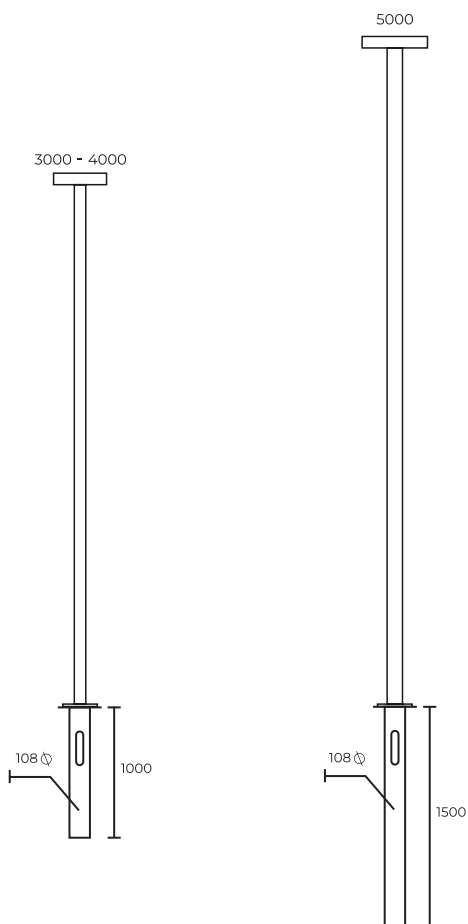

Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

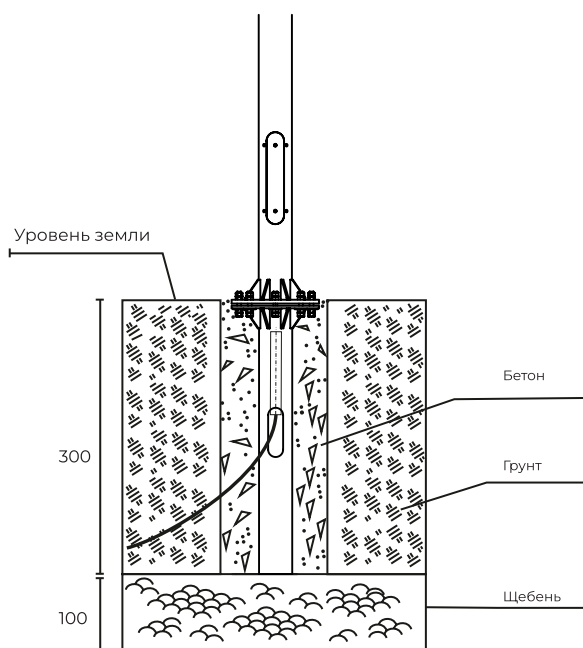

DIAL 35-70W 3000K AF 862 3-4м 4000K AS 158 RAL7004 RAL8002 RAL9005 RAL9003 RAL7016

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Высота опоры	Цвет корпуса
--------	----------	-----------------	------------------	--------------	--------------

Арт. DIAL . 35-50. 3000-4000. AS\AF 4000. RAL

DIAL 3000	2700K	220V	40W	H=3000	RAL*	ON\OFF
DIAL 3000	4000K	220V	40W	H=3000	RAL*	ON\OFF
DIAL 3500	2700K	220V	40W	H=3500	RAL*	ON\OFF
DIAL 3500	4000K	220V	40W	H=3500	RAL*	ON\OFF
DIAL 4000	2700K	220V	50W	H=4000	RAL*	ON\OFF
DIAL 4000	4000K	220V	50W	H=4000	RAL*	ON\OFF
DIAL 4500	2700K	220V	50W	H=4500	RAL*	ON\OFF
DIAL 4500	4000K	220V	50W	H=4500	RAL*	ON\OFF

*Покраска по таблице цветов RAL
**Возможно изготовление нестандартных размеров
**Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.