




PLIM



PLIM

Ландшафтный светодиодный светильник

PLIM — идеально вписывается в ландшафт благодаря своему современному дизайну корпуса и мягкому светораспределению.

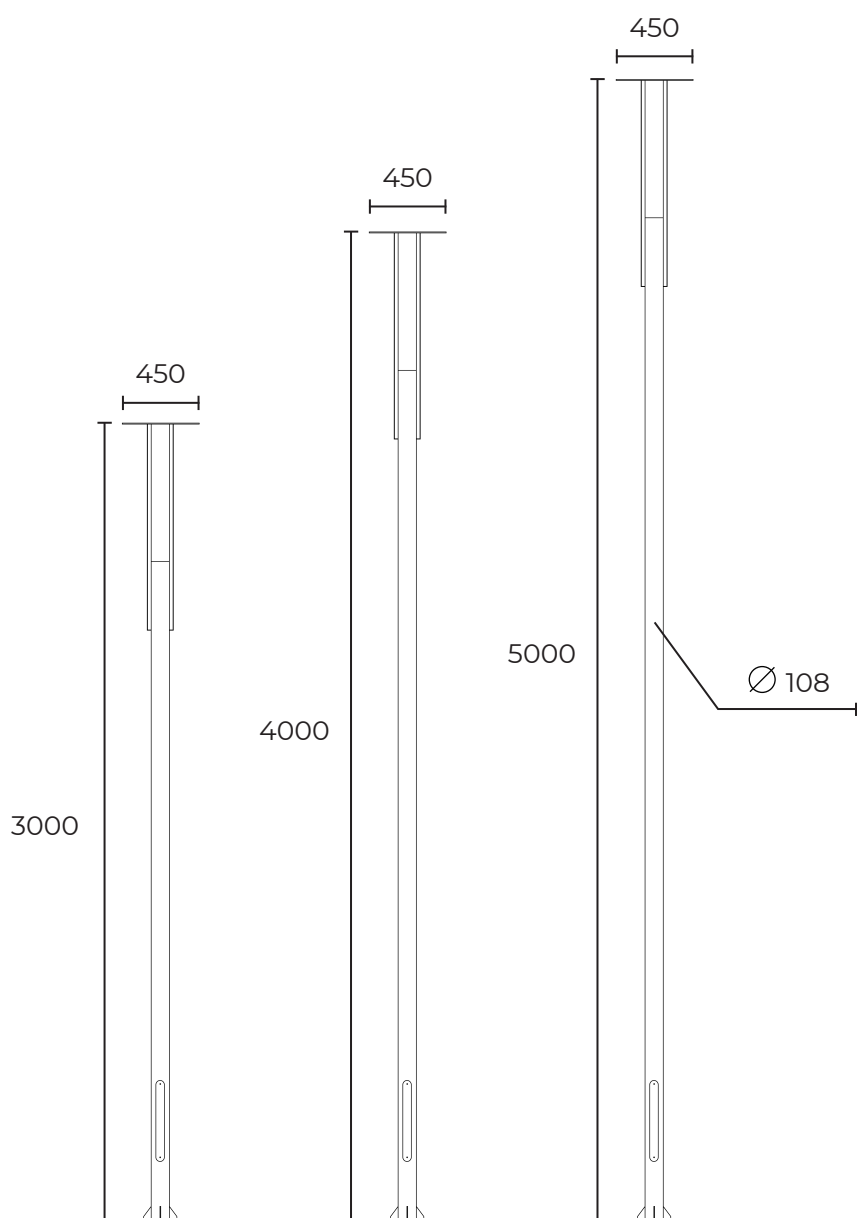


Мощность: 40W
Напряжение: 220V
Блок питания: встроенный
Вторичная оптика: поликарбонат
Материал корпуса: алюминий
Степень защиты: IP66
Температурный диапазон: -45\+45°
Климатическое исполнение: УХЛ1
Индекс цветопередачи CRI: >80
Цветовая температура: 4000K
Цвет корпуса: RAL
Гарантия: 3 года
Срок службы, не менее: 50 000 часов




360°





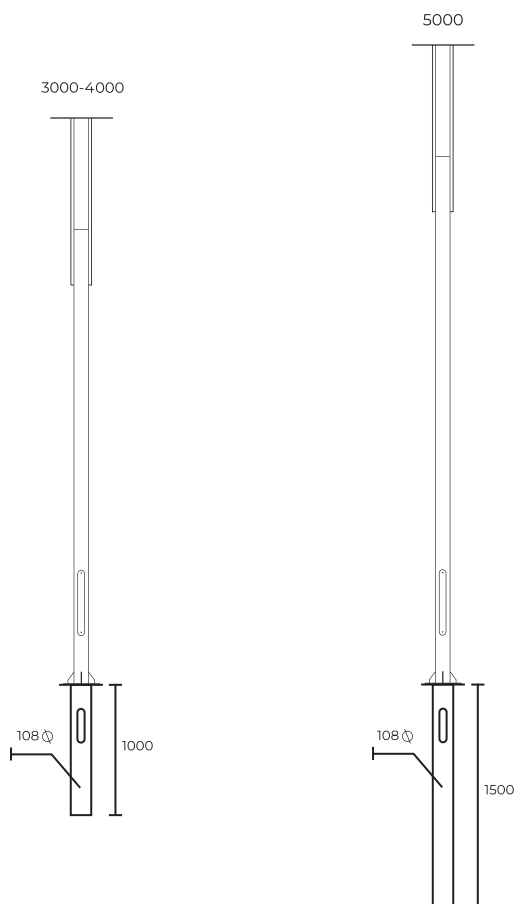

Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, с соблюдением необходимой ориентации монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

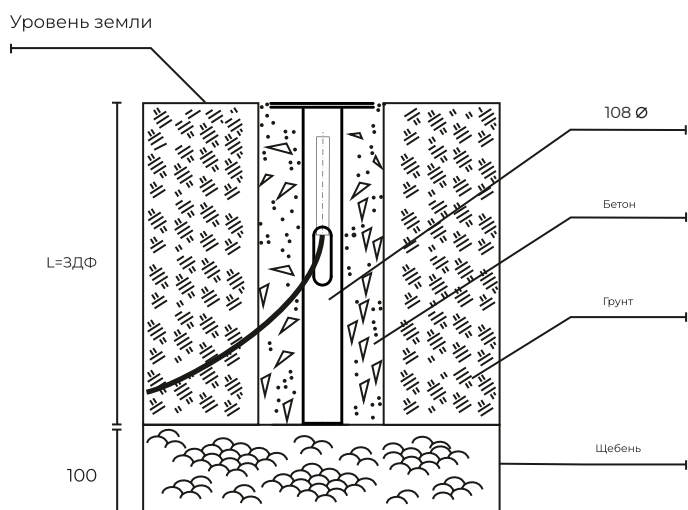

PLIM	40W	4000K	360°	RAL7004	
		2700K		RAL8002	
Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	RAL9005	
				RAL9003	
				RAL7016	
				Цвет корпуса	

Арт. PLIM . 40W . 2700 - 4000 . 360° . RAL . DMDL

PLIM	3000	2700K	220V	40W	H=3000	RAL*
PLIM	3000	4000K	220V	40W	H=3000	RAL*
PLIM	4000	2700K	220V	40W	H=3000	RAL*
PLIM	4000	4000K	220V	40W	H=3000	RAL*
PLIM	5000	2700K	220V	40W	H=3000	RAL*
PLIM	5000	4000K	220V	40W	H=3000	RAL*

*Покраска по таблице цветов RAL

**Возможно изготовление нестандартных размеров

**Доммируемые БП под заказ



Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.