

НОВИНКА

 selecta

SIDE XS

# SIDE XS






# SIDE XSB







## Формы светораспределения (КСС)




8°




15°



45°



10x60°



20x50°








Наименование параметра изделия	Значение параметра
Потребляемая мощность	29 Вт/м.
Световой поток	2755 Лм/м.
Световая отдача	95 Лм/Вт
Цветовая температура	3000-4000 К.
Индекс цветопередачи, CRI	Ra > 80
Питающее напряжение	АС 175-260В/50Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	Pf > 0,9
Степень защиты оболочки	Ip66
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температурный диапазон	-40...+45°C
Группа механического исполнения	M1






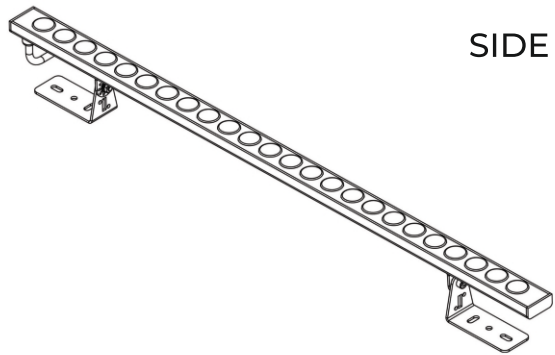

SIDE XS

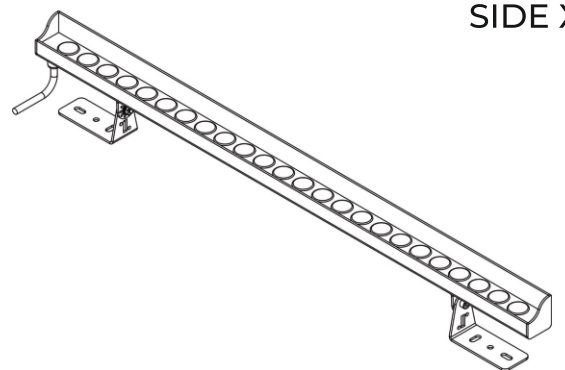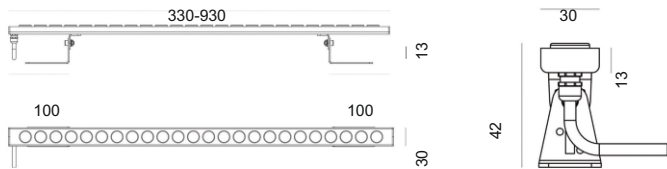

SIDE XSB

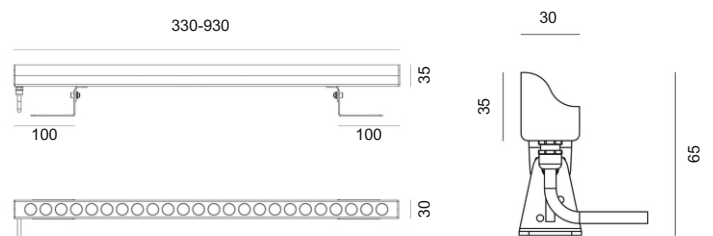



	930мм	25W		20x50°		
	780мм	20W	5000K	10x60°		
	630мм	16W	4000K	45°		
XS	480мм	12W	3000K	15°		
XSB	330мм	8W	2700K	8°	RAL	DIM TRIAC DIM DALI

Модель	Длина	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса	Управление	Арт. SXS. 330.8. 2700\5000. 8-20x50.RAL
--------	-------	----------	-----------------	------------------	--------------	------------	---

## XS

Side XS. 330мм. 8W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XS. 480мм. 12W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XS. 630мм. 16W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XS. 780мм. 20W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XS. 930мм. 24W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XS. 1080мм. 29W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XS. 1230мм. 33W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XS. 1380мм. 37W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XS. 1530мм. 41W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Арт. SXS. 330.8. 2700\5000. 8-20x50

Арт. SXS. 480.12. 2700\5000. 8-20x50

Арт. SXS. 630.16. 2700\5000. 8-20x50

Арт. SXS. 780.20. 2700\5000. 8-20x50

Арт. SXS. 930.25. 2700\5000. 8-20x50

Арт. SXS. 1080.29.2700\5000K. 8-20x50

Арт. SXS. 1230.33.2700\5000K. 8-20x50

Арт. SXS. 1380.37.2700\5000K. 8-20x50

Арт. SXS. 1530.41.2700\5000K. 8-20x50

## XSB

Side XSB. 330мм. 8W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XSB. 480мм. 12W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XSB. 630мм. 16W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XSB. 780мм. 20W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XSB. 930мм. 25W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XSB. 1080мм. 29W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XSB. 1230мм. 33W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XSB. 1380мм. 37W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Side XSB. 1530мм. 41W. 2700\5000K. 8° - 20x50°

Арт. SXSB. 330.8. 2700\5000. 8-20x50

Арт. SXSB. 480.12. 2700\5000. 8-20x50

Арт. SXSB. 630.16. 2700\5000. 8-20x50

Арт. SXSB. 780.20. 2700\5000. 8-20x50

Арт. SXSB. 930.25. 2700\5000. 8-20x50

Арт. SXSB. 1080.29.2700\5000K. 8-20x50

Арт. SXSB. 1230.33.2700\5000K. 8-20x50

Арт. SXSB. 1380.37.2700\5000K. 8-20x50

Арт. SXSB. 1530.41.2700\5000K. 8-20x50