


SOILS




SOIL S

Линейка приборов для архитектурного освещения


Грунтовый светильник с высокой степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP66. Линзы SOIL S, четко фокусируют световой пучок, делая его максимально мягким, равномерным и приятным для восприятия.

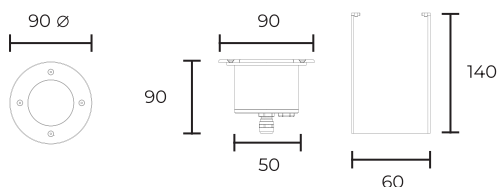


SOIL S1

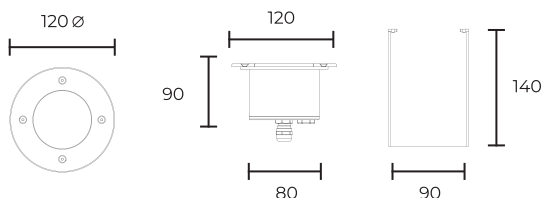


SOIL S3

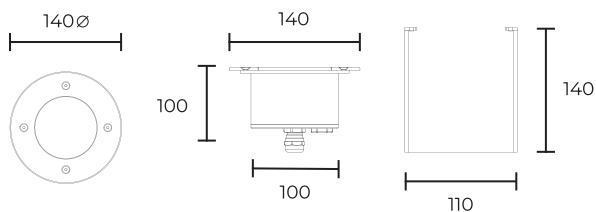

SOIL S5

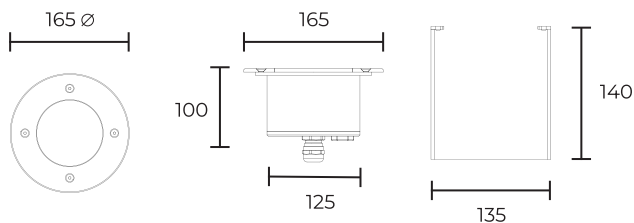

SOIL S9

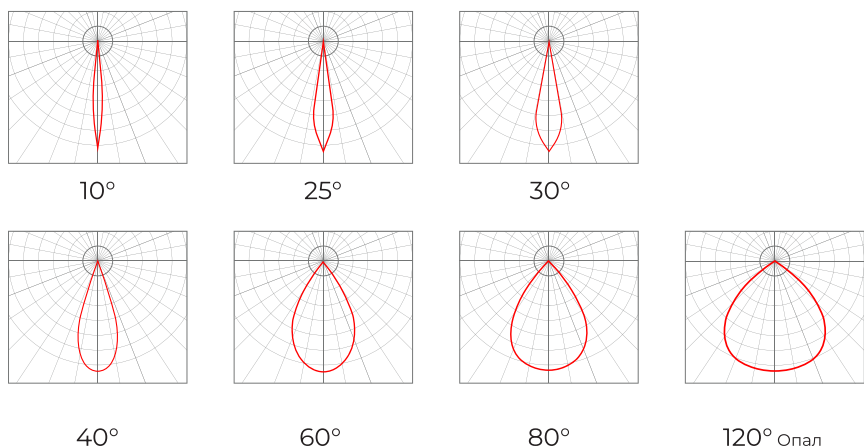


Блок питания встроенный



SOIL S

SOIL S1

Мощность: 3 Вт
Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)
Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)
Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°, опал 120°
Степень защиты: IP66
Температурный диапазон: -40...+45°C
Климатическое исполнение: УХЛ1
Цветовая температура: 3000K, 4000K, RGB, RGBW
Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80
Гарантия: 3-5 лет
Срок службы, не менее: 50 000 часов

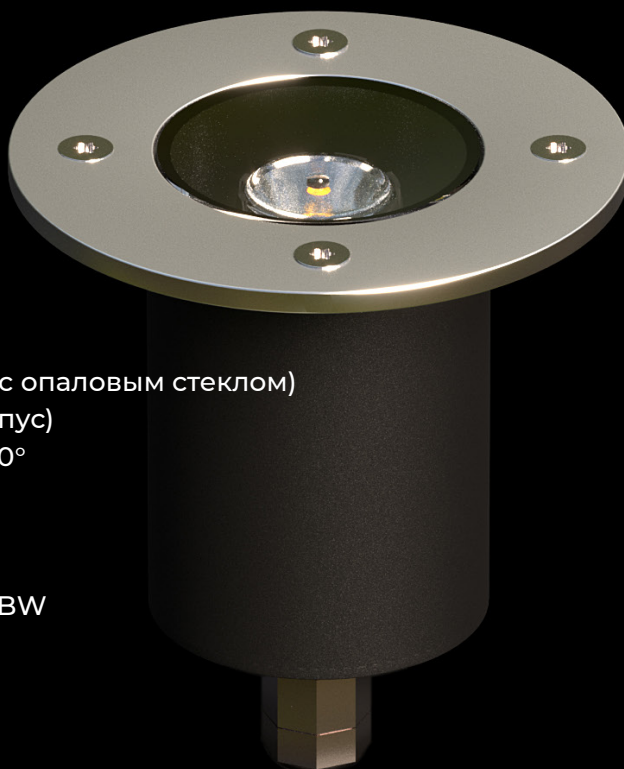

SOIL S3

Мощность: 9 Вт
Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)
Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)
Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°, опал 120°
Степень защиты: IP66
Температурный диапазон: -40...+45°C
Климатическое исполнение: УХЛ1
Цветовая температура: 3000K, 4000K, RGB, RGBW
Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80
Гарантия: 3-5 лет
Срок службы, не менее: 50 000 часов

SOIL S5

Мощность: 15 Вт

Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)

Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)

Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°, опал 120°

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C


Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW

Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3-5 лет

Срок службы, не менее: 50 000 часов

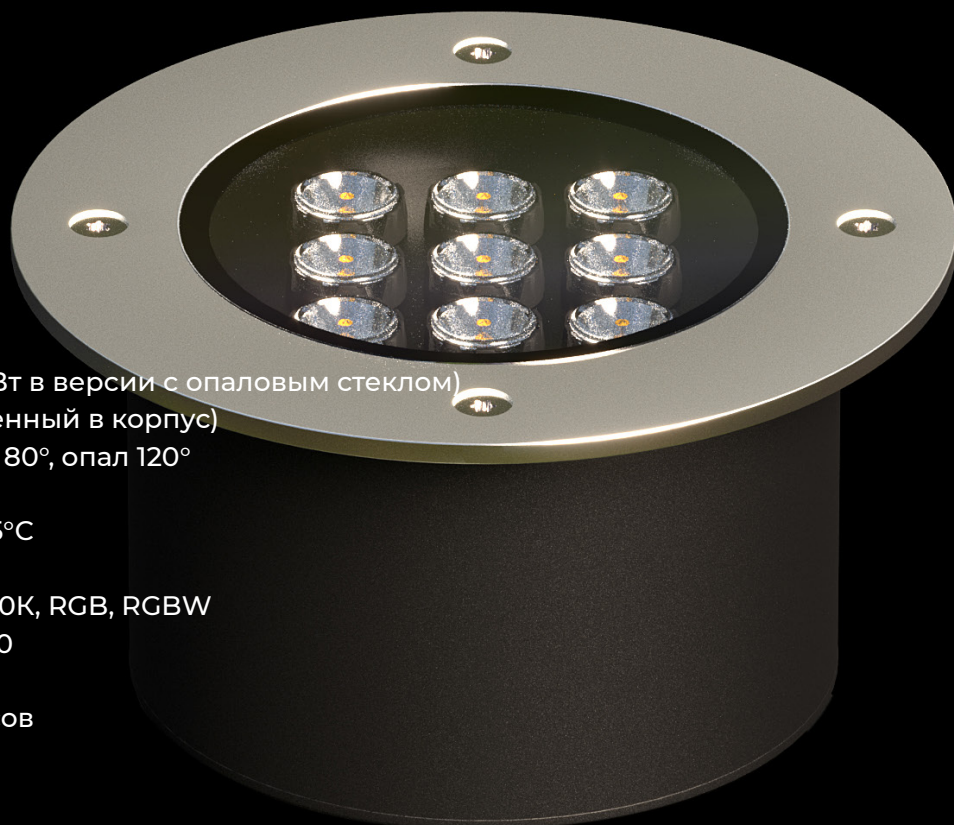

SOIL S9

Мощность: 27 Вт

Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)

Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)

Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°, опал 120°

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C

Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW

Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3-5 лет

Срок службы, не менее: 50 000 часов


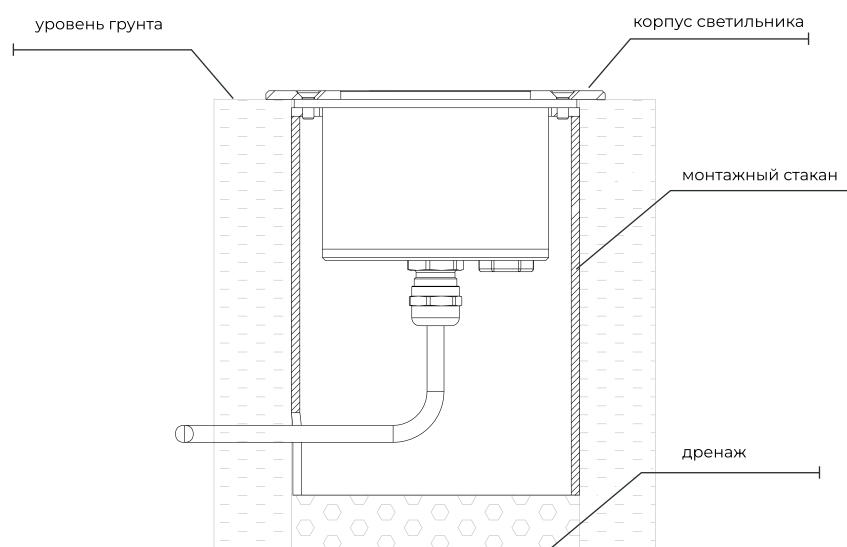


Схема соединения

Коннектор в комплекте

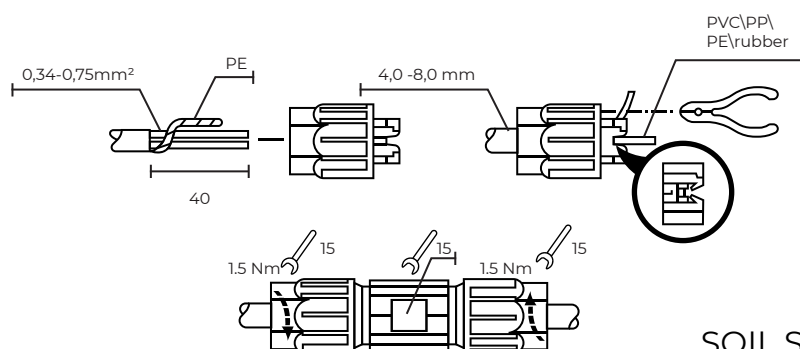

SOIL S

			80°	RAL7004
Soil S9	27W		60°	RAL8002
Soil S5	15W	RGBW*	40°	RAL9005
Soil S3	9W	4000K	25°	RAL9003
Soil S1	3W	3000K	10°	RAL7016

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса
--------	----------	-----------------	------------------	--------------

Арт. SS 1. 3. 3000. 10. 7016.

SOIL S1

SOIL S1. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

SOIL S1. 3W. 3000/4000K. opal 120°. RAL

SOIL S1. 3W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

SOIL S3

SOIL S3. 9W. 3000/4000K. 10-80°. RAL

SOIL S3. 9W. 3000/4000K. opal 120°. RAL

SOIL S3. 9W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

SOIL S5

SOIL S5. 15W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

SOIL S5. 15W. 3000/4000K. opal 120°. RAL

SOIL S5. 15W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

SOIL S9

SOIL S9. 27W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

SOIL S9. 27W. 3000/4000K. opal 120°. RAL

SOIL S9. 27W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

* Покраска по таблице цветов RAL

** Возможно изготовление нестандартных размеров

*** Доммируемые БП под заказ



SOIL S



Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.