

Ландшафтные светодиодные светильники

PIPE

600/800/1000/1200 / 1400
1600/1800/2000

Мощность:

600-800 мм. - 9W

1000-1400 мм. - 18W

1600-2000 мм. - 36W

Напряжение: 220V

Блок питания: встроенный

Материал корпуса: алюминий, поликарбонат

Степень защиты: IP65


Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 2700/4000K

Цвет корпуса: RAL


Гарантия: 3 года

Срок службы: 50 000 часов.

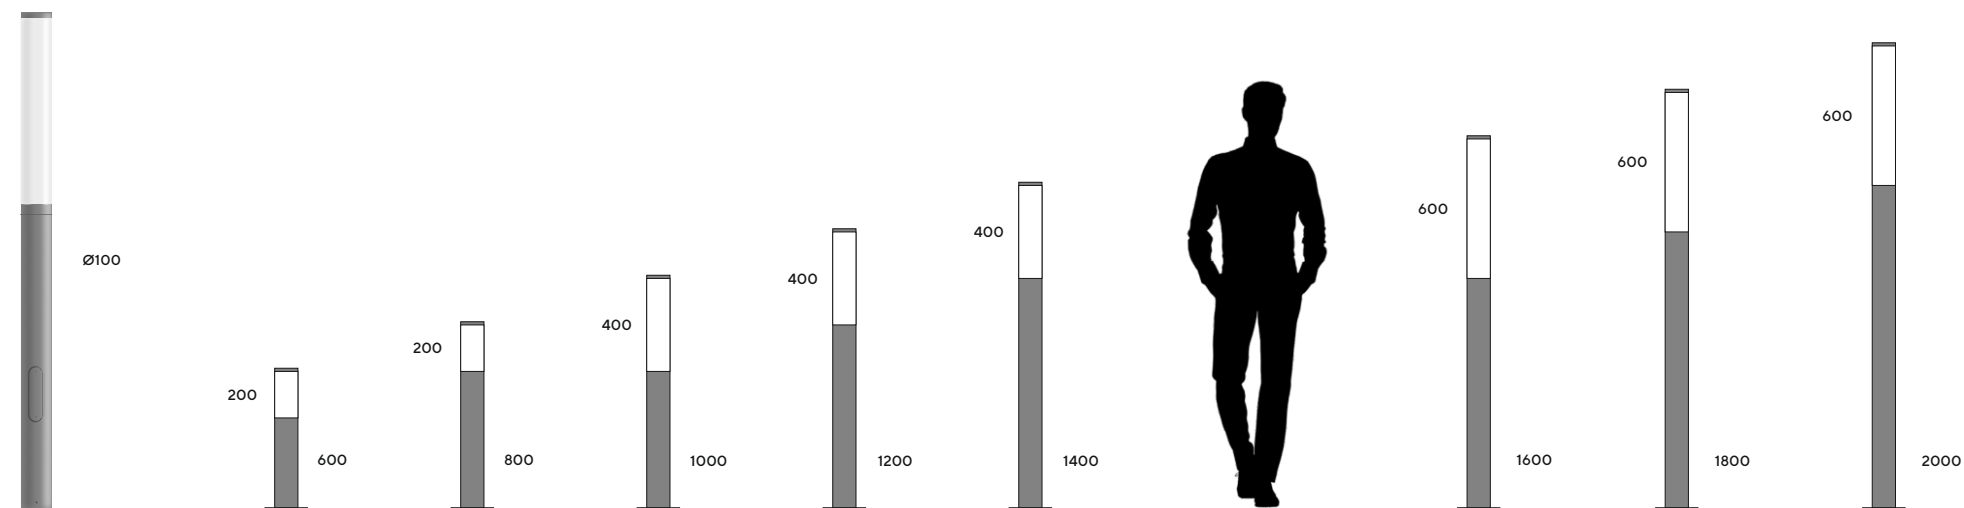

Закладная деталь фундамента

600-1400 мм. - H=260 мм.
1600-2000 мм. - H=500 мм.



Ø108

PIPE

 selecta